



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน
หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๔๗๕,๑๙๕.๑๙ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคากลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเจตน์จิตร์ สัมพันธ์พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔๔๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดังนี้ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีต ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๕,๑๙๕.๑๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๑๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจำลอง ชัยเนตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๑๐๓๑

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย

ช่างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายช่างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายช่างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่..... - 1 ส.ค. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

เพื่อโปรดพิจารณา

- (✓) เห็นควรอนุมัติ
() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่..... - 1 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

พิจารณาแล้ว

- (✓) อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

วันที่..... - 1 ส.ค. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข่านิล - คลองชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีต 730.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก. ชั้น 3 ระยะ 8.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีใหญ่ กำหนด วันที่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานถางป่าเขตตอนขนาดเบา	ตร.ม.	730.00	1.76	1,284.80	1.3642	2.40	1,752.72
3	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.50	502.50	18,341.25	1.3642	685.51	25,021.13
11	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	730.00	388.46	283,575.80	1.3642	529.94	386,854.11
12	Expansion Joint	ม.	9.00	237.41	2,136.69	1.3642	323.87	2,914.87
13	Contraction Joint	ม.	76.00	96.12	7,305.12	1.3642	131.13	9,965.64
14	Longitudinal Joint	ม.	162.00	64.78	10,494.36	1.3642	88.37	14,316.41
15	งานลงหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.50	824.85	14,434.88	1.3642	1,125.26	19,692.06
16	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและบีกถนนคสล หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	8.00	795.73	6,365.84	1.3642	1,085.53	8,684.28
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ϕ 0.40	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3642	1,634.86	1,634.86
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3642	4,359.11	4,359.11
					348,332.50		รวม	475,195.19
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	475,195.19

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

348,332.50

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทัตติมสยาม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

โดยมี นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นายจำลอง ชัยเนตร นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
กรรมการ/เลขานุการ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
- ปริมาณงาน ดังนี้ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจกให้แล้วจึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นายจำลอง ชัยเนตร)
ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว
ขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

/นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ...

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)
กรรมการ

- ดิฉันมีข้อเสนอแนะและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ“แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคาโครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ค่ะ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)
กรรมการ/เลขาฯ

- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

(นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมกิจ)
กรรมการ

-ดิฉันเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

(นายจำลอง ชัยเนตร)

- กระผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมัน ปัจจุบัน และที่อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

ประธานฯ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

ประธานฯ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข่วงนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย

-ปริมาณงาน ดังนี้ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๔๗๕,๑๙๕.๑๙ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ประธานฯ

- ไม่มี

ที่ประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๑๐๑๙

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข่านนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๐๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข่านนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข่านนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข่านนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร์ สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗
บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย เนื่องจาก ถนนสายดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้การจราจรไปมาของราษฎรเกิดความไม่สะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้น ได้ จึงขออนุมัติจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ
- ๒.๒ เพื่อเป็นการขยายไหล่ทาง ให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น
- ๒.๓ เพื่อให้การใช้งานของถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

/๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้...

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายช่างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

๗.๑ อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายช่างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๓๓๖งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัศหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตามภาคผนวก ๑)

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๔๗ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ

/พิจารณาต่อไป...

พิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

๑๑.๓ ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ it/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

๑๓. ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

- วิศวกรโยธา

๑๔. พื้นที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทัตติมสยาม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายรัชพล สาทอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายจำลอง ชัยเนตร ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายรัชพล สาทอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้จัดบันทึกการรายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย

(นายจำลอง ชัยเนตร)

- จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน่วยงานกองช่าง

ประธาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย โดยมีรายละเอียด ปริมาณงาน ดังนี้ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

/คุณสมบัติผู้เสนอราคา.....

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย ตำบลปรือใหญ่ อำเภอบัวชุม จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๓๓ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

/ข้อกำหนดการ...

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ตามภาคผนวก ๑)

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน (ตามภาคผนวก ๒)

๑๑.๓ ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ it/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

(นายจำลอง ชัยเนตร) ประธาน - ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) กรรมการ - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช้ใหม่ค่ะ

(นายจำลอง ชัยเนตร) ประธาน - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๘.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ

(นายรัชพล สาทอน) กรรมการ/เลขานุการ - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทอาคารอเนกประสงค์

/ประธาน...

- ประธาน - อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
- ประธานฯ - มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายรัชพล สาทอน)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีต 730.00 ตารางเมตรว่าต่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร
นอก. ชั้น 3 ระยะ 8 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายช่างนิล-คลองชลประทาน หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งชัย


ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญแบบ

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสั่งเซป	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น



สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา



2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา



3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม , ขอบ - ขอบ

สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด

1 = เบอรูรูปตัด
2 = เบอรูพื้นที่ ที่อ้างอิง




สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย

1 = เบอรูรูปตัดขยาย
2 = เบอรูพื้นที่ ที่อ้างอิง



สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย

1 = เบอรูแบบขยาย
2 = เบอรูพื้นที่ ที่อ้างอิง



สัญลักษณ์พิเศษอื่น

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

รายการประกอบแบบ

ก.รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหา-อุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำการโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และให้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีที่วงเงินงานก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคกีดขวาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆใต้ดิน/เหนือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ให้มองเห็นได้ชัดเจน

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมทพ.201 - มทพ.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. วัสดุการย่อยต่อคอนกรีตแบบยัดหยุ่นชนิดเรีอน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตราค่าได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตที่ใช้ (ค2) ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ตามตารางที่ 1.แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นๆนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กและแรง(STEEL AREA)ที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง




องค์การบริหารส่วนตำบลเรือใหญ่	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต.เรือใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ	
(นายจำลอง ขยันไตร)	
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ	
(นางสาวคำรณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการ	
(นายรัชพล สาทอง)	
ผู้ช่วยนักช่างปฏิบัติการ กรรมการ	
เห็นชอบ	
จ่ากอง	
(ท้าววัน บุญอุ่น)	
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน	
ผู้ต้องกรบริหารส่วนตำบลเรือใหญ่	
อนุมัติ	
(นายเจษฎาจิตร สัมพุทธานนท์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือใหญ่	
แบบแสดง	
รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี 1 ก.ค. 2568	
แผ่นที่ 01	จำนวนแผ่น 11

7. วิธีก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
8. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
9. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องโป่งแสงและกันน้ำได้
12. เลือกใช้รูปแบบมีรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และการจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตร่วมกันได้ภายใน $\frac{1}{2}$ ชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่ใช้สารหน่วงการก่อตัวจะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน
14. การเทคอนกรีตจะต้องเสนอผู้ควบคุมงานให้เห็นชอบก่อนการดำเนินการ
15. ผู้รับจ้างก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

	
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ใหญ่	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต. บ่อไร่ใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ	
(นายจำลอง ชัยเนตร)	
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ	
(นางสาวดารณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการศิลปปฏิบัติการ กรรมการ	
(นายรัชพล สาทอง)	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ	
เห็นชอบ	
จำเอก	
(ทนายณัน บุญอุ่น)	
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการ/การแทน	
ผู้ต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ใหญ่	
อนุมัติ	
(นายเจตน์จิตร กับพวกราชานนท์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ใหญ่	
แบบแสดง	
รายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี 8 ก.ค. 2568	
แผ่นที่ 02	จำนวนแผ่น 11

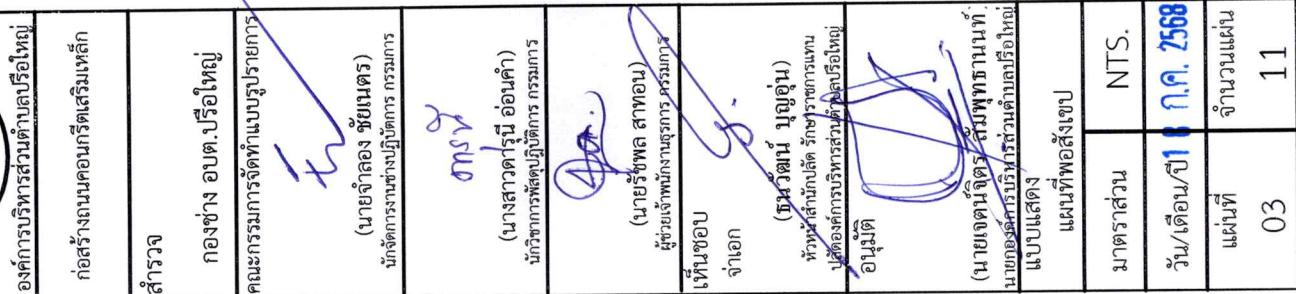

แผนที่สองเชิง

มาตราส่วน NTS.



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียด

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(นายวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้านักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์เจตน์ สิมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แบบแปลนถนนเดิม

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี 8 ก.ค. 2568

แผนที่ 04

11



บ้านทุ่งชัย

ศาลาประชาคม

5.00

82.00

80.00

4.00

ถนนโรงเรียน

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629

แบบแปลนถนนเดิม

Not to Scale

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ไม่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อแก้ไข
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีไใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีไใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(สนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาวิชาการแผน

มีมติองค์การบริหารส่วนตำบลปรีไใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์เจตร กับพวชนานที่

นายเจตน์เจตร กับพวชนานที่

แบบแสดง

แบบแปลนก่อสร้างถนน

มาตราส่วน

NTS.

วัน/เดือน/ปี ๘ ก.ค. 2568

แผนที่

05

จำนวนแผ่น

11



บ้านทุ่งชัย

ศาลาประชาคม



แบบแปลนก่อสร้างถนน


Not to Scale

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)


สย. 11629

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ไม่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อแก้ไข
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก

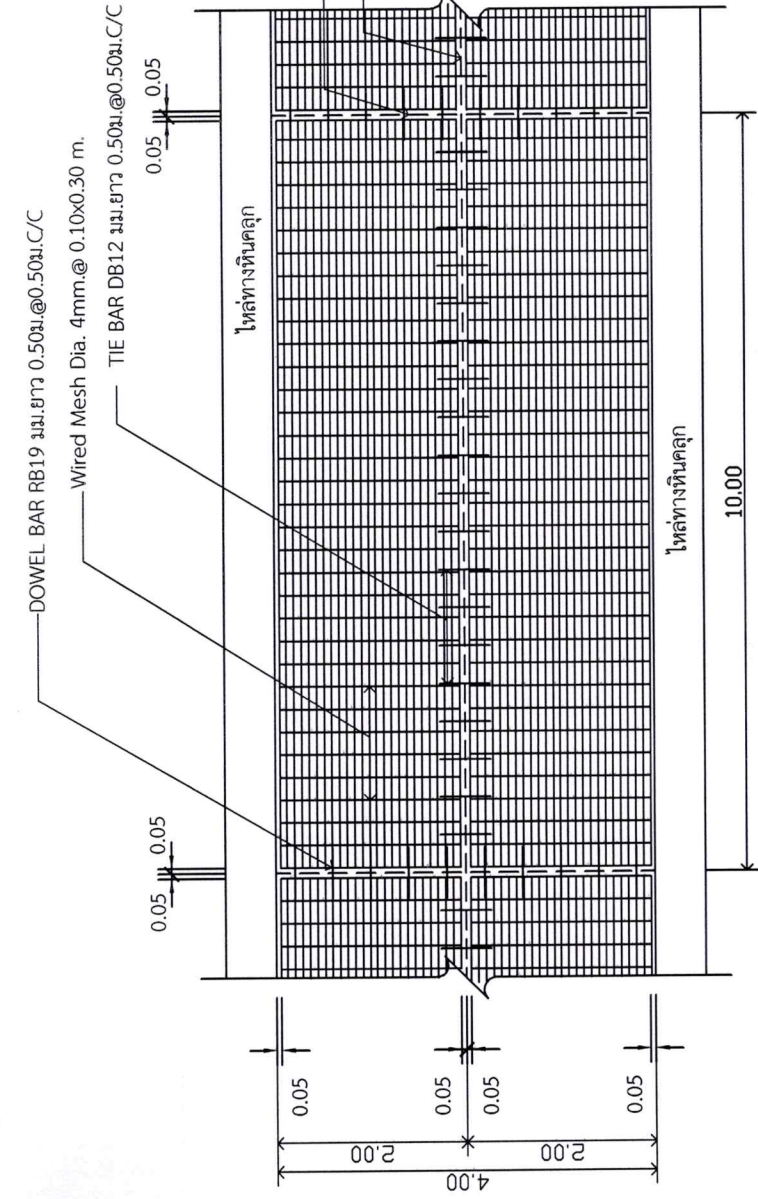

รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

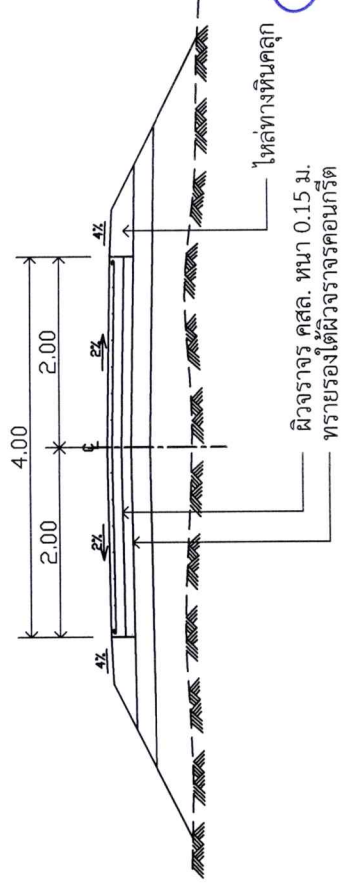

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629




องค์การบริหารส่วนตำบลบรีไใหญ่	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต. บรีไใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ	
(นายจำลอง ชัยเนตร)	
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ	
(นางสาวดารณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ กรรมการ	
(นายรัชพล สาทอง)	
ผู้ช่วยนักพัฒนาวิชาการ กรรมการ	
เห็นชอบ	
จำเอก	
(นายวัฒน์ บุญอุ่น)	
หัวหน้าสำนักงานสถิติ รักษาการแทน	
ผู้ต้องห้การบริหารส่วนตำบลบรีไใหญ่	
อนุมัติ	
(นายเจตน์จิตต์ จันทมาศ)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีไใหญ่	
แบบแปลนแสดงการเสริมเหล็ก	
และรอยต่อ (ช่วงที่ 1)	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	ก.ค. 2568
แผ่นที่	06
จำนวนแผ่น	11



องค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำรวจ
กองช่าง อบต. ปัวใหญ่
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
นายกจำลอง ชัยเนตร
(นางสาวดารณี อ่อนคำ)
นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการ
(นายรัชพล สาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
เห็นชอบ
จำแนก
(นายวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานสถิติ รักษาการผู้อำนวยการแผน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่
อนุมัติ
(นายเจตน์จิตร กับพวชนานท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่
แบบแสดง
ขยายรอยต่อ (ช่วงที่ 1)
มาตราส่วน
NTS.
วัน/เดือน/ปี 8 ก.ค. 2568
แผ่นที่ 07
จำนวนแผ่น 11

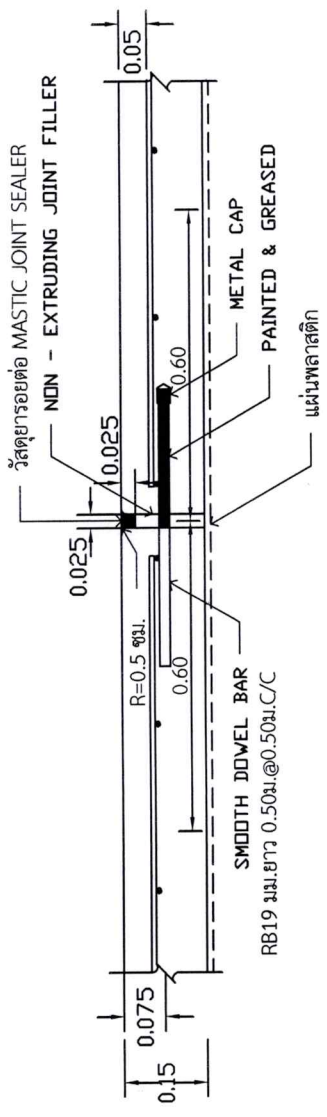


ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทูกระยะ 50.00 ม.

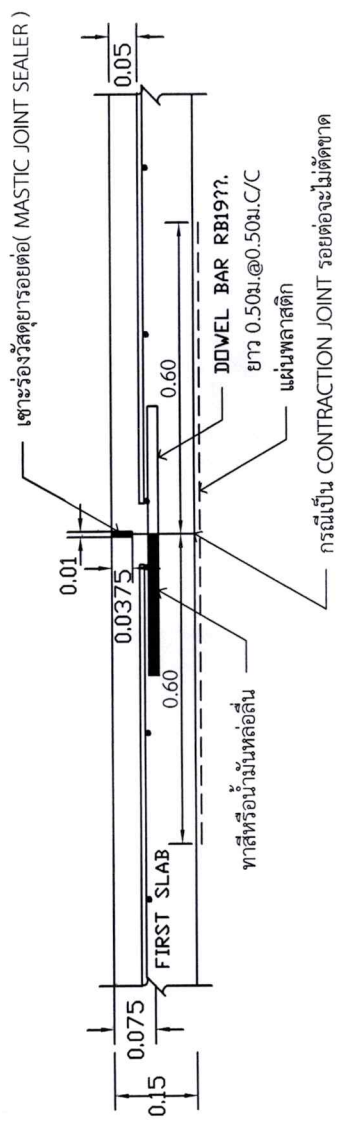

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT ทูกระยะ 10.00 ม.

ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

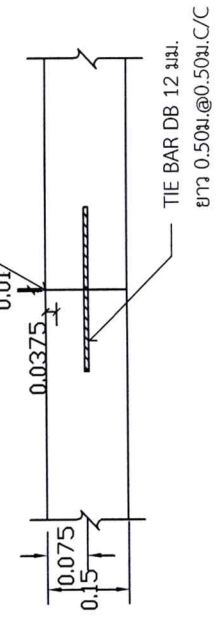

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.จม./ม)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.จม./ม)
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	0.940


ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT


หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างรับน้ำหนักถนนหน้าทับรถทุก ไม่เกิน 18 ตัน



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำรวจ
กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการ
(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ
(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ กรรมการ
(นายรัชพล สาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
เห็นชอบ
จำเอก
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้บังคับการปกครองส่วนตำบลปรีอใหญ่
อนุมัติ
(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายช่างบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แบบแสดงการเสริมเหล็ก
และรอยต่อ (ช่องที่ 2)
มาตราส่วน
NTS.
วัน/เดือน/ปี 11 ก.ค. 2568
แผ่นที่
จำนวนแผ่น
08
11

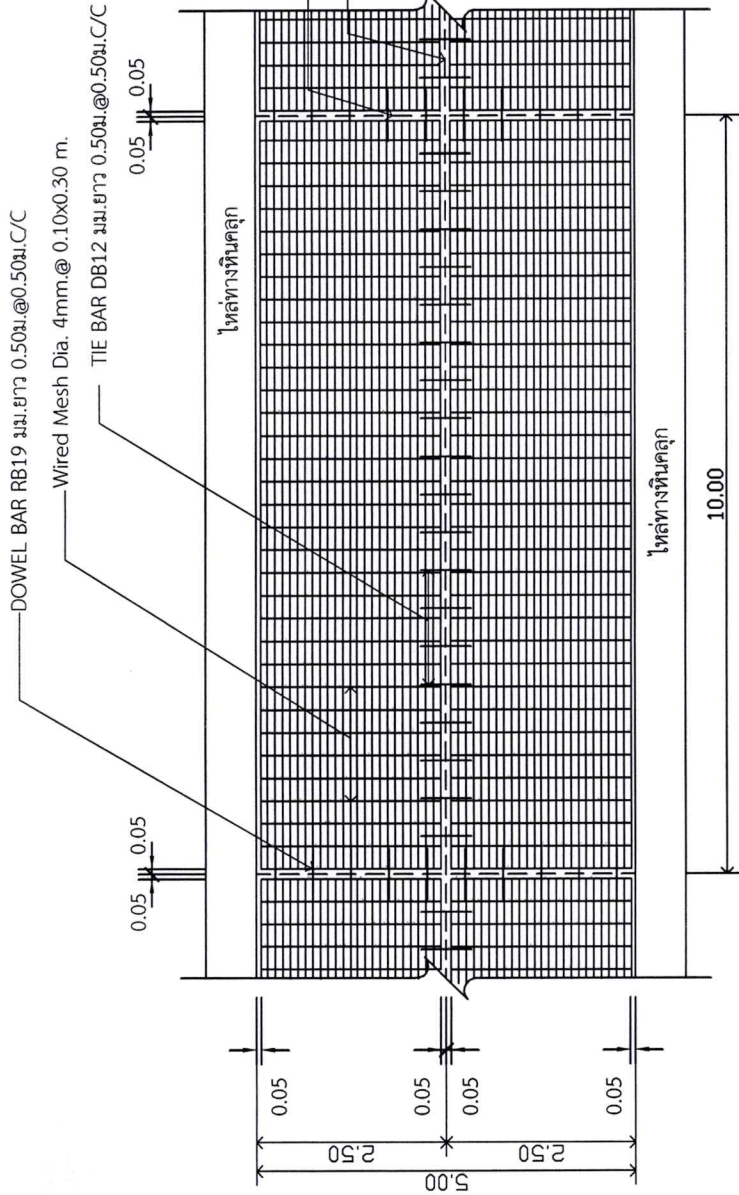

รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

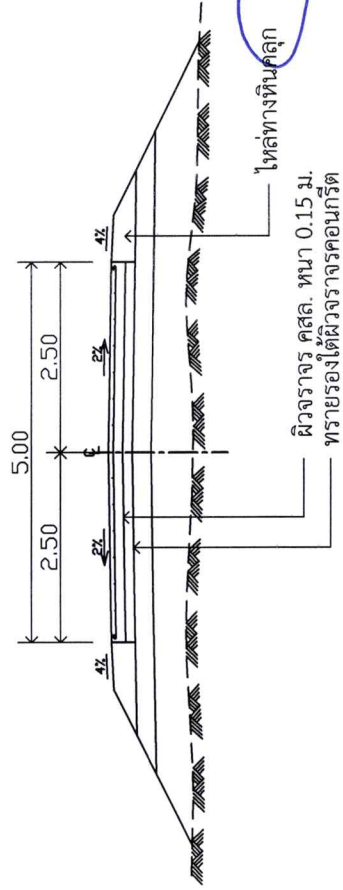


รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก






องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำรวจ
กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่
คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ
(นายจำลอง ชัยเนตร)
(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ กรรมการ
(นายรัชพล ลาพอน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
เห็นชอบ
จาก
(ธนวัฒน์ บุญอิน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อนุมัติ
(นายเนติจักร์ ทัพพพานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แบบแสดง
ขยายรอยต่อ (ช่วงที่ 2)
มาตราส่วน
NTS.
วัน/เดือน/ปี 8 ก.ค. 2568
แผ่นที่
09
จำนวนแผ่น
11

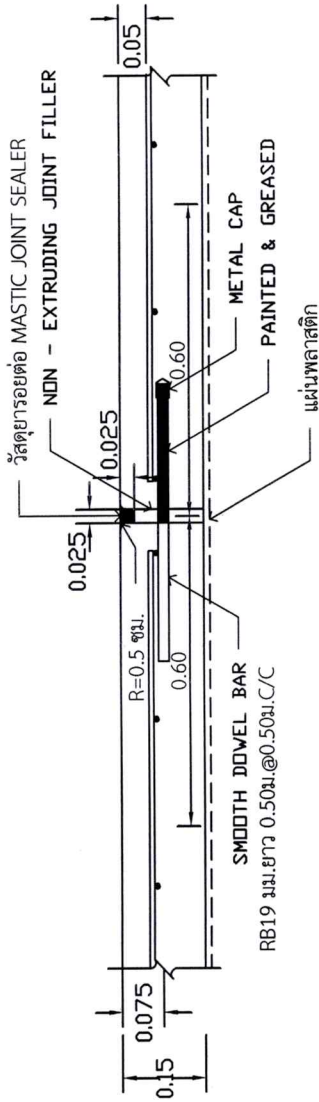

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 ม.

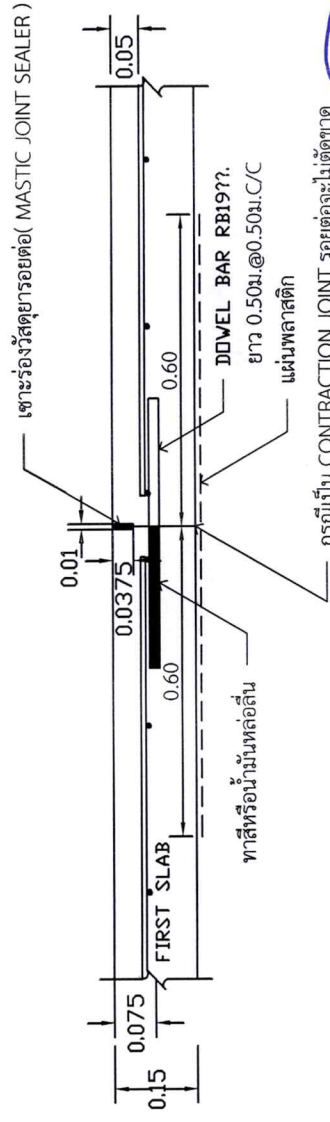


ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 ม.

(นายณัฐพงศ์ จันทนาศ)
สย. 11629

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH


BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร. ซม./ม)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร. ซม./ม)
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	0.940

เจาะร่องวัสดุยาแนว (MASTIC JOINT SEALER)

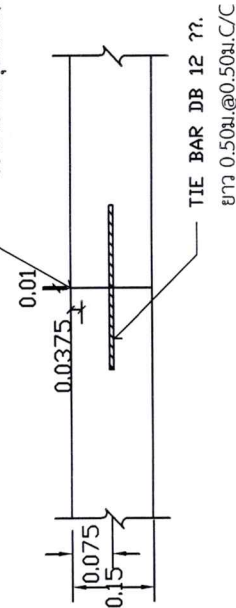

ขยายรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างทางรับน้ำหนักกรรมนำหน้าบรรทุกทุก ไม่เกิน 18 ตัน

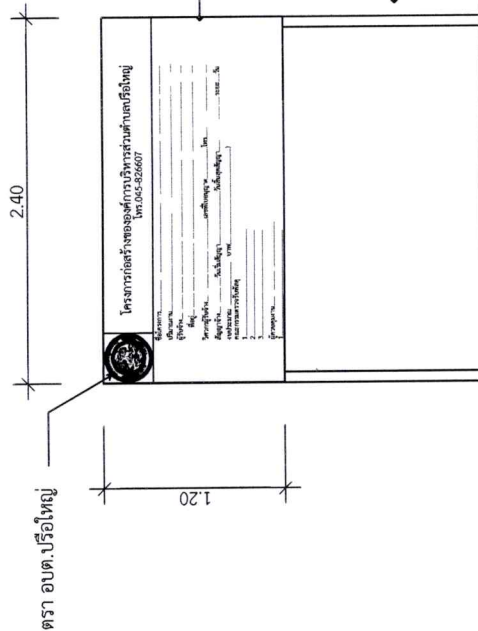

ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

Scale to 1 : 50

ตัวอย่าง


	โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ โทร.045-826607
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงหินคลุกโหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนการก่อสร้าง บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ผู้รับจ้างทั้งส่วนจำกัด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายหนองแขม ปรีอใหญ่ ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน วิศวกรผู้รับจ้าง นายเชื่อน ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxxx โทร. xxxxxxxxxx .. สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน งบประมาณ 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 1.นายนำดก ห้วยจันทร์ 2.นายทะเล บางแสน 3.นายภูเข่า บรรทัด ผู้ควบคุมงาน 1.นายไม่ ผ่าถ่าน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	

นายณัฐพงศ์ จันทมาศ
สย. 11629

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลำราง	กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่	คณะกรรมการจัดทำแบบแปลนการก่อสร้าง	(นายจำลอง รัชเนตร) นักจัดการช่างปฏิบัติการ กรรมการ	(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ	(นายรัชพล สาทอน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ	เห็นชอบ จำเอก	(นายวิวัฒน์ บุญอุ่น) หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ผู้ตรวจการการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	อนุมัติ	(นายเจตน์จิตร์ สัมพุทธานนท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ แบบแสดง	ป้ายโครงการชั่วคราว	มาตราส่วน วัน/เดือน/ปี 8 ก.ค. 2568 แผนที่ จำนวนแผ่น	NTS. 10 11
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------	------------------------------	--	---	--	--	--------------------------	---	----------------	---	----------------------------	--	---------------------------



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ก่อสร้างบนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำรวจ
กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
(นายจำลอง พิชเนตร)
นักจัดการช่างปฏิบัติการ กรรมการ
(นางสาวดาญ์ อ่อนคำ)
นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ กรรมการ
(นายวิฑูรย์ พลสาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
เห็นชอบ
จำแนก
(รณวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาราชการแทน
ผู้ต้องทำการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อนุมัติ
(นายเจตน์จิตต์ กับพหุุชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
แบบแสดง
ป้ายโครงการ
มาตราส่วน
NTS.
วัน/เดือน/ปี 18 ก.ค. 2568
แผนที่
11
จำนวนแผ่น
11

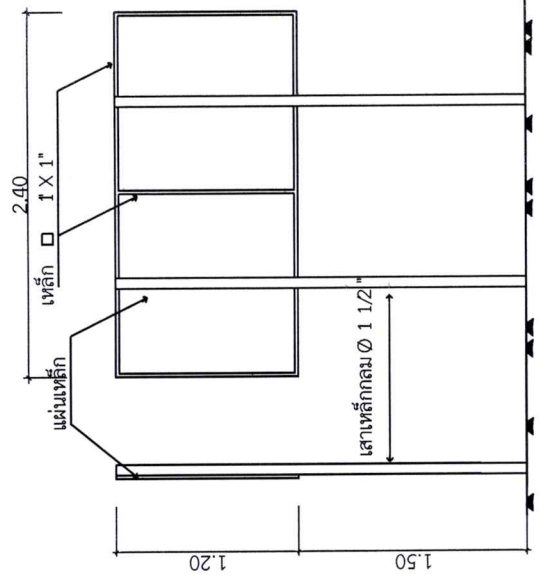

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โทร.045-826607

ชื่อโครงการ.....
บริเวณงาน.....
ผู้รับจ้าง.....
ที่อยู่.....
วันเริ่มสัญญา.....
วันสิ้นสุดสัญญา.....
ราคากลาง.....
วงเงินค่าก่อสร้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....

วันที่.....
วันที่.....
วันที่.....
วันที่.....
วันที่.....

แบบก่อสร้างรายนี้จัดทำโดย.....

รูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายทาสีขาวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รูปด้านหลัง

รูปด้านข้าง



รูปแปลน

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โทร.045-826607

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
ผู้รับจ้าง.....
ที่อยู่.....
วันเริ่มสัญญา.....
วันสิ้นสุดสัญญา.....
ราคากลาง.....
วงเงินค่าก่อสร้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....

วันที่.....
วันที่.....
วันที่.....
วันที่.....
วันที่.....

แบบก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท้องถิ่น

