



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๑/ ๑๒๕๕

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๑๑๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ตามรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด ราคากลาง ๔๕๑,๖๑๙.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายศัทยา เคียรทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเสกสรรค์ ภาคเดียว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)จำเอน.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

/๒.ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)..... ๒.๘.๖๗

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ


() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ชั้น ๒

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศัทยา เคียรทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นายเสกสรรค์ ภาคเดียว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

โดยมี นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นายศัทยา เคียรทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธาน - ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัด ศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการฯ - เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจกให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นายศัทยา เคียรทอง)

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว

ประธาน ฯ

ขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายเสกสรรค์ ภาคเดียว)
กรรมการ

- กระผมมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น หาราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ครับ

(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร)
กรรมการ/เลขาฯ

- กระผม เห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่นี้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

(นายเสกสรรค์ ภาคเดียว)
กรรมการ

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางที่ประมาณการนี้

(นายศัทยา ศิธรทอง)
ประธาน

- ผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาคำนวณปัจจุบัน และที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

(นายศัทยา ศิธรทอง)
ประธานฯ
ที่ประชุม

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

จ้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด ราคากลาง ๔๕๑,๖๑๙.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(นายศัทยา ศิธรทอง)
ประธานฯ
ที่ประชุม

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

(นายศัทยา ศิธรทอง)
ประธานฯ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายศัทยา ศิธรทอง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้		
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ		
ปริมาณงาน	กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงระดับหัวเสา 3.35 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปรีอใหญ่ กำหนด)		
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่		
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ทั้งหมด	จำนวน	9	แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	24 กรกฎาคม 2567		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	451,619.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)	451,619.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศัตยา เติรทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสกสรรค์ ภาคเดียว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปค่าราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

- ☐ งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซุนธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ☐ ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงระดับหัวเสา 3.35 เมตร
- ☐ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
- ☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 7 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	344,879.14	1.3095	451,619.23	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				451,619.23	
(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	451,619.00

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 96 ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 4,704 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศัตยา เคียรทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสกสรรค์ ภาคเดียว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปรายการปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ
 ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงระดับหัวเสา 3.35 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปรีอใหญ่ กำหนด)

แบบ พร. 4(ก)

ราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1	รวม	176,615.89	176,615.89	58,076.89	58,076.89	234,692.79	
2	งานสถาปัตยกรรม	1	รวม	80,094.55	80,094.55	30,091.80	30,091.80	110,186.35	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	1	รวม	-	-	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	รวม	-	-	-	-	-	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1	รวม	-	-	-	-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	1	รวม	-	-	-	-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	1	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				256,710.44		88,168.69	344,879.14	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					256,710.44		88,168.69	344,879.14	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้
สถานที่ก่อสร้าง อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุนซ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปรีอใหญ่ กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน(แรงคน)	39.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	5,538.00	5,538.00	
	- ทราดยาบรองเทพื้นฐานราก	8.50	ลบ.ม.	366.67	3,116.70	104.00	884.00	4,000.70	
	- คอนกรีตยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,805.00	1,083.00	426.00	255.60	1,338.60	
	รวมงานข้อ 1.1				4,199.70		6,677.60	10,877.30	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ไม้แบบทั่วไป (คัด 80 %)	74.56	ตร.ม.	237.13	17,680.41	-	-	17,680.41	
	- ค่าแรงไม้แบบ	93.20	ตร.ม.	-	-	139.00	12,954.80	12,954.80	
	รวมงานข้อ 1.2				17,680.41		12,954.80	30,635.21	
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม./210 กก./ตร.ชม.	23.00	ลบ.ม.	1,861.00	42,803.00	419.00	9,637.00	52,440.00	
	รวมงานข้อ 1.3				42,803.00		9,637.00	52,440.00	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.502	ตัน	26,701.88	13,396.87	4,400.00	2,207.57	15,604.44	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	0.906	ตัน	24,607.53	22,288.52	3,100.00	2,807.86	25,096.37	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	35.19	กก.	41.72	1,468.00	-	-	1,468.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ
 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปรีอใหญ่ กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 1.4				37,153.39	-	5,015.42	42,168.81	
	1.5 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 1"x2"x1.6mm.	272.70	ก.ก.	33.90	9,244.80	10.00	2,727.00	11,971.80	
	- ท่อเหล็กกลมดำ 3/4" หนา 1.6 mm.	5.86	ก.ก.	34.15	200.09	10.00	58.60	258.69	
	- เหล็กตัวซี [-100x50x20x2.3mm.	1,433.50	ก.ก.	29.43	42,186.99	10.00	14,335.00	56,521.99	
	- เหล็กตัวซี [-75x45x15x2.3mm.	97.50	ก.ก.	24.01	2,341.10	10.00	975.00	3,316.10	
	- แผ่นเพลท เจาะรู ขนาด 8"x8" หนา 9 มม.	29.10	ก.ก.	87.51	2,546.60	10.00	291.00	2,837.60	
	- แผ่นเพลท ขนาด 4"x6" หนา 4 มม.	2.56	ก.ก.	96.97	248.24	10.00	25.60	273.84	
	- แผ่นเพลท ขนาด 4"x4" หนา 4 มม.	3.84	ก.ก.	141.78	544.42	10.00	38.40	582.82	
	- Bolt - Nut M16	8.00	ตัว	30.00	240.00	-	-	240.00	
	- J-Bolt 16x400 มม.	40.00	ตัว	115.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	- แปสำเร็จรูป	208.00	ม.	33.00	6,864.00	-	-	6,864.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	140.57	ตร.ม.	41.00	5,763.17	38.00	5,341.47	11,104.64	
	รวมงานข้อ 1.5				74,779.40		23,792.07	98,571.47	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		176,615.89	-	58,076.89	234,692.79	

2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา	260.00	ตร.ม.						
	- เมทัลชีท (สีระบุภายหลัง) 0.76x9.25 ม.หนา 0.3 มม.	18.00	แผ่น	1,295.00	23,310.00	-	-	23,310.00	

งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันใต้
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันใต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปรีอใหญ่ กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมทัลชีท (สีระบุภายหลัง) 0.76x2.95 ม.หนา 0.3 มม.	3.00	แผ่น	413.00	1,239.00	-	-	1,239.00	
	- เมทัลชีท (สีระบุภายหลัง) 0.76x1.90 ม.หนา 0.3 มม.	78.00	แผ่น	266.00	20,748.00	-	-	20,748.00	
	- เมทัลชีท (สีระบุภายหลัง) 0.76x1.20 ม.หนา 0.3 มม.	18.00	แผ่น	168.00	3,024.00	-	-	3,024.00	
	- แผ่นปิดครอบเมทัลชีท (สีระบุภายหลัง)	30.40	เมตร	62.00	1,884.80	-	-	1,884.80	
	- แผ่นปิดครอบฉากเมทัลชีท (สีระบุภายหลัง)	42.00	เมตร	62.00	2,604.00	-	-	2,604.00	
	- แผ่นปิดครอบมุมเมทัลชีท (สีระบุภายหลัง)	25.35	เมตร	49.00	1,242.15	-	-	1,242.15	
	- แผ่นปิดครอบสันตะเข้เมทัลชีท (สีระบุภายหลัง)	2.50	เมตร	62.00	155.00	-	-	155.00	
	- สกรู	1,500.00	ตัว	3.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8 นิ้ว	26.00	เมตร	83.00	2,158.00	45.00	1,170.00	3,328.00	
	- เชิงชายเหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.	44.00	เมตร	115.65	5,088.60	45.00	1,980.00	7,068.60	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	260.00	ตร.ม.	-	-	70.00	18,200.00	18,200.00	
	รวมงานข้อ 2.1				65,953.55		21,350.00	87,303.55	
	2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-							
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	29.52	ตร.ม.	130.72	3,858.88	84.00	2,479.68	6,338.56	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	6.21	ตร.ม.	217.48	1,350.57	84.00	521.64	1,872.21	
	- ผนังกระเบื้องใยหิน หนา 4 มม.โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x2"	3.25	ตร.ม.	178.38	579.74	-	-	579.74	
	- งานเอ็นทับหลัง คสล.	11.44	เมตร	75.16	859.77	46.00	526.24	1,386.01	
	รวมงานข้อ 2.2	-			6,648.96		3,527.56	10,176.52	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปรีอใหญ่ กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานฉาบปูน	-							
	- ฉาบปูนผนัง	29.52	ตร.ม.	65.90	1,945.44	87.00	2,568.24	4,513.68	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	25.20	ตร.ม.	65.90	1,660.74	105.00	2,646.00	4,306.74	
	รวมงานข้อ 2.3	-			3,606.18		5,214.24	8,820.42	
	2.4 งานอื่นๆ								
	- ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,885.86	3,885.86	-	-	3,885.86	
	รวมงานข้อ 2.4				3,885.86		-	3,885.86	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		80,094.55		30,091.80	110,186.35	

5. วัสดุรวมรวมของงานก่อผนังของวัสดุชนิดต่างๆ

5.1 ผนังก่อคอนกรีตบล็อก

คอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	จำนวน	13 ก้อน @	6.63 บาท / ก้อน	=	86.19 บ./ ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	จำนวน	9.47 ก.ก... @	2.32 บาท / ก.ก.	=	21.97 บ./ ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ	จำนวน	0.18 ลิตร @	44 บาท / ลิตร	=	7.92 บ./ ตร.ม.
ทรายหยาบ	จำนวน	0.04 ลบ.ม. @	366 บาท / ลบ.ม.	=	14.64 บ./ ตร.ม.
น้ำผสมปูนก่อ	จำนวน	0.03 ลิตร @	0.0164 บาท / ลบ.ม.	=	0.00 บ./ ตร.ม.
รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อก					= 130.72 บ./ ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					= 130.72 บ./ ตร.ม.

5.2 ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

คอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	จำนวน	13 ก้อน @	13 บาท / ก้อน	=	169.00 บ./ ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	จำนวน	9.47 ก.ก... @	2.4 บาท / ก.ก.	=	22.73 บ./ ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ	จำนวน	0.25 ลิตร @	44 บาท / ลิตร	=	11.00 บ./ ตร.ม.
ทรายหยาบ	จำนวน	0.04 ลบ.ม. @	366 บาท / ลบ.ม.	=	14.64 บ./ ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	7.00 ลิตร @	0.0164 บาท / ลบ.ม.	=	0.11 บ./ ตร.ม.
รวมคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.					= 217.48 บ./ ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					= 217.48 บ./ ตร.ม.

5.3 ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	จำนวน	138 ก้อน @	1 บาท / ก้อน	=	138.00 บ./ ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	จำนวน	16.01 ก.ก... @	2.23 บาท / ก.ก.	=	35.70 บ./ ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ	จำนวน	0.4 ลิตร @	80 บาท / ลิตร	=	32.00 บ./ ตร.ม.
ทรายหยาบ	จำนวน	0.05 ลบ.ม. @	373.33 บาท / ลบ.ม.	=	18.67 บ./ ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	10 ลิตร @	0.0164 บาท / ลบ.ม.	=	0.16 บ./ ตร.ม.
รวมผนังอิฐมอญ					= 224.53 บ./ ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					= 224.00 บ./ ตร.ม.

5.4 ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น) ฉาบเรียบสองด้าน

อิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา) ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	จำนวน	8.33 ก้อน @	21 บาท / ก้อน	=	174.93 บ./ ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)รวมฉาบสองด้าน	จำนวน	50 ก.ก... @	2.44 บาท / ก.ก.	=	122.00 บ./ ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ	จำนวน	0.4 ลิตร @	80 บาท / ลิตร	=	32.00 บ./ ตร.ม.
ทรายหยาบ	จำนวน	ลบ.ม. @	0 บาท / ลบ.ม.	=	- บ./ ตร.ม.
น้ำผสมปูน	จำนวน	10 ลิตร @	0.0164 บาท / ลบ.ม.	=	0.16 บ./ ตร.ม.
รวมผนังอิฐมวลเบา					= 329.09 บ./ ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					= 404.00 บ./ ตร.ม.



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

ศรีสะเกษ



เมืองศรีสะเกษ



กรกฎาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีนำร่องท้องถิ่น (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95
25-07-2567 05:00	33.50	36.55	36.80	38.54	38.91
10-07-2567 05:00	33.50	37.05	37.30	39.04	39.41
04-07-2567 05:00	33.50	37.35	37.60	39.34	39.71

ก่อนหน้า

1

ถัดไป

แบบฝังเว็บไซต์



ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน ปี 2567

เผยแพร่ 05 กรกฎาคม 2567 / 17:22:33 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 04 561 1485

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มิถุนายน (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,805.61
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,833.64
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,861.68
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,889.72
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,945.79
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,022.43
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,071.96
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	1,822.43
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	1,869.16
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	1,915.89
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	1,962.62
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,009.35
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ	ลบ.ม.	2,056.07
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ	ลบ.ม.	2,102.80
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ	ลบ.ม.	2,149.53
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.63
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	6.60

18	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.50
19	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.07
20	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	350.00
21	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	420.00
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	26,701.88
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	26,074.24
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	25,383.06
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	25,514.02
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,532.71
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	23,667.29
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,607.53
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	24,515.65
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	22,897.89
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	23,538.91
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 28 มม.	ตัน	20,951.50
33	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	41.72
34	เหล็กฉาก หน้า 3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 11.0 กก.	ท่อน	258.88
35	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	391.36
36	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	618.69
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	691.59
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	847.67
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	798.83
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	943.93
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	706.54
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	988.79

43	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	90.65
44	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	133.21
45	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	155.84
46	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.8 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	397.20
47	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	483.18
48	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	650.00
49	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	393.18
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	233.18
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	291.92
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	293.46
53	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.28
54	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	13.08
55	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	26.17
56	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21
57	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.63
58	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	28.04
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	53.27
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	65.89
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	99.53
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	ท่อน	140.19
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	ท่อน	179.44
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	ท่อน	278.51
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	ท่อน	459.82
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	ท่อน	636.45

67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	ท่อน	1,021.50
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.21
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.68
70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	7.48
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง	อัน	10.28
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	13.55
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	21.50
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	33.18
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	51.87
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	94.40
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.68
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.08
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	10.28
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	16.82
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	21.50
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	32.25
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	59.81
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	85.98
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	167.76
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง	อัน	6.55
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	7.95
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	14.95
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	20.56

90	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	30.38
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	44.86
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	98.60
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	176.17
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	376.17
95	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	271.03
96	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	327.10
97	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	523.36
98	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,028.04
99	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,495.33
100	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,102.80
101	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	180.00
102	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	260.00
103	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	390.00
104	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	135.00
105	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	225.00
106	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	300.00
107	ข้อต่อซีเมนต์ไยหิน แบบปลอก ขนาด 10 ซม.	อัน	50.00
108	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	43.75
109	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	42.00
110	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 ตราเปิดเขี้ยว นน. 3.6 กก./ม้วน	กก.	41.28
111	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.75
112	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	49.00
113	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	49.00
114	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	54.00

115	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	54.00
116	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	60.00
117	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่างๆ ตราช้าง	แผ่น	70.00
118	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	50.00
119	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนใหญ่ เบอร์ 35 ตราหัววัวคันไถ	ฟุต	20.75
120	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	238.32
121	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	329.44
122	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	147.50
123	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	139.00
124	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,328.97
125	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,128.51
126	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	148.60
127	กระเบื้องปูพื้น ชนิดสีเรียบ รุ่น การ์โก้ วู้ดเทา ขนาด 18" x 18" ตราพรีเมียมโฮม	ตร.ม.	120.56
128	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดเรียบ ฟลอร์ว่ ขนาด 8"x8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	102.80
129	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	607.48
130	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	364.49
131	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	425.23
132	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	542.06
133	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	579.44
134	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	96.00
135	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	96.00
136	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	643.49
137	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	771.03
138	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	566.95
139	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	786.14

140	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	55.00
141	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	47.83
142	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตราหัววัว	กก.	46.73
143	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	68.49
144	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	120.00
145	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.00
146	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.00
147	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
148	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.50
149	บานพับเหล็ก มีน๊อตล็อคันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	16.85
150	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	50.00
151	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	57.50
152	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราวิโก้	ชุด	51.40
153	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิโก้	ชุด	60.75
154	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	9.35
155	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,960.00
156	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,970.00
157	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,940.00
158	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,753.58
159	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,635.51
160	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว)	ตัน	2,320.00
161	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	369.16
162	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	607.48
163	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	139.72
164	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	366.67
165	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	366.67

166	หินย้อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	862.50
167	หินย้อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	830.00
168	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา	อัน	112.15
169	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	180.00
170	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	150.00
171	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	110.00
172	ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ตรา DOS รุ่น G-TEK ขนาดความจุ 15 ลิตร (ขนาด 39x33x29 ซม.)	ใบ	976.64
173	ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ตรา DOS รุ่น D-SURE ขนาดความจุ 15 ลิตร (ขนาด 29x39x33 ซม.)	ใบ	1,205.61
174	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	1,531.78
175	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	2,454.68
176	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	733.65
177	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,087.86
178	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	30.00
179	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโร วายด์ ซีรีส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค	อัน	35.05
180	เต้ารับคู่ ขากกลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูออโร วายด์ ซีรีส์ (WEG15929) ตราพานาโซนิค	อัน	129.91
181	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	72.39
182	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	16.68
183	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตรา ฟิลิปส์ รุ่น S-10	อัน	10.98
184	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	55.76
185	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	52.71
186	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบเกลียว ขนาด 15 วัตต์ (Daylight) ตรา ฟิลิปส์ รุ่น Tornado Extra Bright	หลอด	96.26
187	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	23.02
188	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซุเปอร์แลมป์	ดวง	15.91
189	หลอดไฟฟ้า LED T8 แบบยาว รุ่น LED Save Plus ขนาด 18 วัตต์ (Daylight) ตรา Lumax	ดวง	73.83
190	หลอดไฟฟ้า LED E27 แบบเกลียว รุ่น Eco Bulb ขนาด 15 วัตต์ (Daylight) ตรา Lumax	ดวง	64.49

191	หลอดไฟฟ้า LED E27 แบบทรงกระบอก รุ่น T-Bulb ขนาด 9 วัตต์ (Daylight) ตรา Lumax	ดวง	73.83
192	หลอดไฟฟ้า LED T8 รุ่น ECO FIT ขนาด 8 วัตต์ (Daylight) ตรา ฟิลิปส์	ดวง	116.82
193	หลอดไฟฟ้า LED E27 แบบเกลียว รุ่น Essential ขนาด 9 วัตต์ (Daylight) ตรา ฟิลิปส์	ดวง	115.89
194	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,112.15
195	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง (ไม่รวมฝั้วขาว) เคลือบขาว ตรา อเมริกันสเตอร์นดาร์ต รุ่น TF-6401-WT	ชิ้น	2,140.19
196	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	700.93
197	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นดาร์ต รุ่น TF-910S	ชิ้น	700.93
198	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	457.94
199	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา PIXO รุ่น FS 04	ชิ้น	83.18
200	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	327.10
201	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นดาร์ต รุ่น TF-9011	ชิ้น	364.49

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบ
รูปรายการงานเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้ ตำบลปรีอใหญ่
อำเภอซำสูง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ตามรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด ราคากลาง ๔๕๑,๖๑๙.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๕๑,๖๑๕.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง	จำนวน ๗ แผ่น
๕.๒ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๒๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศัตยา เคียรทอง	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์ ภาคเดียว	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

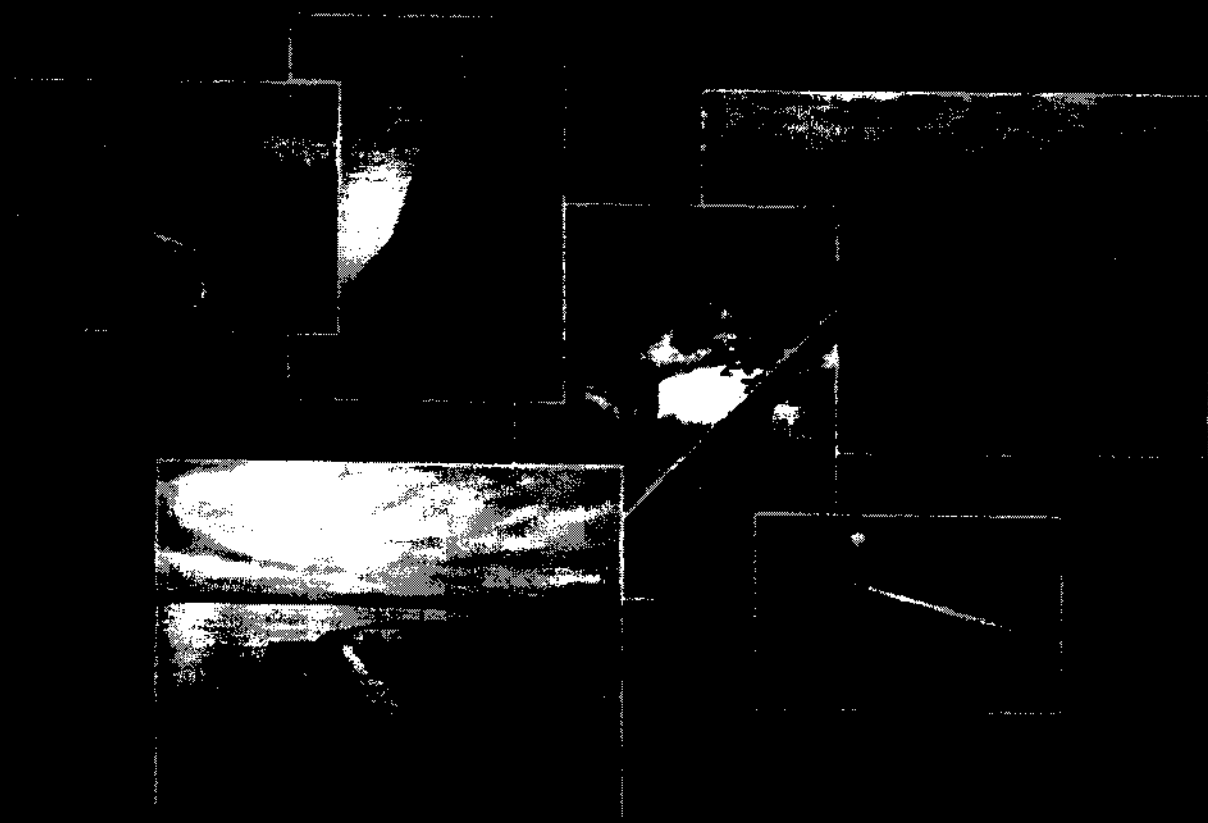

ฉบับที่ ๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมการข้าว

กรมการข้าว

กรมการข้าว

และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมมูนิตี้ อิมเมเนียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจุถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๑/ ๑๒๕๓

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๑๑๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ปริมาณงาน ตามรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด งบประมาณที่อนุมัติ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ชั้น ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายศัตยา ศีรทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(สำเนาส่ง)

๑. นายเสกสรรค์ ภาคเดียว
๒. นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ/เลขานุการ

หลักฐานการรับ/รับทราบคำสั่งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

ข้าพเจ้าผู้มีชื่อข้างท้ายนี้ ได้รับบันทึกหรือสำเนา/ภาพถ่ายคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๑๑๑๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้าง
เหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายศัทยา เตียรทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสกสรรค์ ภาคเดียว)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ๑๑๑๘ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ด้วย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง
ห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๖๕ ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง ไว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายศัทยา ศิธรทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์ ภาคเดียว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ
๓. นายปิยพงษ์ ศรีปัตเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๑/ ๑๒๕๒

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ตามรายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอ ซูซัน จังหวัด ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงได้กำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับการแต่งตั้ง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไว้ในส่วนของแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายศัทยา เคียรทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์ ภาคเดียว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ
๓. นายปิยพงษ์ ศรีปัดเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบัณฑิตา ระหาร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธวัชณ์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

พิจารณาแล้ว - เห็นชอบ

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๑/ ๑๑๐๙

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ
อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๐๘๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้อง
เก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตาม
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายจำลอง ชยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรัชพล สาทอน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (☒) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (☒) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบรูปรายงานการก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ตามรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔.รายละเอียด....

๔. รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้ หน้าที่ ๑๗๑/๑๘๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งาน เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันใต้

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๑ งานอาคาร งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมจันทร์นิมเนเชียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่ายแต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า ภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจุถึงท่อเมนจำหน่ายแต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/S}$

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๘

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นายศุภฤกษ์ แก้วลา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายรัชพล สาทอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายจำลอง ชัยเนตร ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ครอบงำประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายรัชพล สาทอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้

ประธาน

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันไต้ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัด
ศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันไต้ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงานให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ หน้าที่ ๑๗๑/๑๘๒ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๑ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

พัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
๒. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑. และข้อ ๒.) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๑ งานอาคาร งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมจันทร์ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- ๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่ายแต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
- ๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่ายแต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
- ๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
- ๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/S}$

ประธาน

- ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๖๐ วัน ใช้ไหมครับ

ประธาน

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

- อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทงานอาคาร

ประธาน

- อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานฯ

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายรัชพล สาทอน)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้าง



แบบโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้
ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงระดับหัวเสา 3.35 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายสุกฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเชตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

สารบัญแบบ

มาตราส่วน

NTS.

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-01

24

สารบัญแบบ			สารบัญแบบ		
สารบัญแบบสถาปัตยกรรม			สารบัญแบบโครงสร้าง		
แผ่นที่	รายการสารบัญแบบ	มาตราส่วน	แผ่นที่	รายการสารบัญแบบ	มาตราส่วน
A-01	สารบัญแบบ	NTS.	S-01	รายละเอียดประกอบแบบวิศวกรรม	NTS.
A-02	สัญลักษณ์ประกอบแบบ	NTS.	S-02	รายละเอียดประกอบแบบวิศวกรรม	NTS.
A-03	รายการประกอบแบบย่อ	NTS.	S-03	มาตรฐานเหล็กเสริมงานคอนกรีต	NTS.
A-04	แผนที่พอสั่งเซป	NTS.	S-04	แปลนฐานราก,ตอม่อ	1:100
A-05	ผังบริเวณ	1:100	S-05	แปลนคาน เสา พื้น	1:100
A-06	แปลนหลังคา	1:100	S-06	แปลนโครงหลังคา	1:100
A-07	แปลนพื้นชั้นล่าง	1:100	S-07	ขยายฐานราก เสา คาน พื้น	1:25
A-08	รูปด้าน	1:100	S-08	ขยายเหล็กโครงสร้าง	1:50
A-09	รูปด้าน 1	1:100	S-09	ขยายเหล็กโครงสร้าง	1:50
A-10	รูปด้าน 2	1:100	S-10	ป้ายโครงการ	1:50
A-11	รูปด้าน 3	1:100			
A-11	รูปด้าน 4	1:75			
A-11	รูปตัด A	1:50			
A-14	แบบขยาย ก		รายการประกอบแบบผนัง		
			สัญลักษณ์	รายละเอียด	
			△	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกครึ่งแผ่นฉาบเรียบด้านเดียว	
			△	ผนังเมทัลชีล หนา 0.3 มม. โครงสร้างเหล็กกล่อง 1"x2"x1.4mm.	
			△	ผนังแผ่นซีเมนต์ใยหิน หนา 4 มม. โครงสร้างเหล็กกล่อง 1"x2"x1.4mm.	
สัญลักษณ์	รายละเอียด				
F1	พื้น ค.ส.ล.ผิวขัดหยาบ				

(นายชติณร ชวอรรคนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ		รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ	
	สัญลักษณ์และเส้นบอกตำแหน่งพิกัดเสา		สัญลักษณ์บอกวัสดุผนัง
	สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง		สัญลักษณ์บอกวัสดุฝ้าเพดาน
	1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา		สัญลักษณ์บอกวัสดุพื้น
	2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา		สัญลักษณ์ประตู
	3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม, ขอบ - ขอบ		สัญลักษณ์หน้าต่าง
	สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด 1 = เบอร์ดรูปตัด 2 = เบอร์ดแผ่นที่ ที่อ้างอิง		
	สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย 1 = เบอร์ดรูปตัดขยาย 2 = เบอร์ดแผ่นที่ ที่อ้างอิง	สัญลักษณ์บอกชื่อห้องและรายละเอียดภายใน ในแบบแปลน	
	สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย 1 = เบอร์ดแบบขยาย 2 = เบอร์ดแผ่นที่ ที่อ้างอิง		
	สัญลักษณ์ทิศเหนือ	สัญลักษณ์บอกชื่อห้องและรายละเอียดภายใน ในรูปตัด	
	สัญลักษณ์ทิศทางมองรูปด้าน		
	แสดงเสาเอ็น	(นายชตินันท์ ขวอรรัตนานนท์) สามัญวิศวกรโยธา 13048	
	แสดงผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ ในแปลน		
	แสดงผนังก่ออิฐเต็มแผ่น ฉาบปูนเรียบ ในแปลน	(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
	แสดงผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ ในรูปตัด		
	แสดงผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ ในรูปตัด	แบบแสดง รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ	
	แสดง ฝักระบุในแบบตกแต่งภายใน ในรูปตัด	มาตราส่วน NTS.	
	แสดงระดับดิน (ในรูปตัด)	แผ่นที่ จำนวนแผ่น	
	แสดง กระฉก ในรูปด้าน	แผ่นที่ จำนวนแผ่น	



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ
จำเอก
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ
(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง
รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน NTS.

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

A-02 24

รายการประกอบแบบก่อสร้างโดยย่อ

ลำดับที่	รายละเอียด	ลำดับที่	รายละเอียด
1.	รายการทั่วไป		ที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 Ksc. ก่อนทำการเทคอนกรีตทุกครั้ง จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อทำการตรวจสอบโครงแบบและเหล็กเสริมจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทำการเทคอนกรีตได้ เมื่อทำการถอดแบบแล้วถ้าเกิดมีโพรงในเนื้อคอนกรีต ซึ่งวิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าอันตรายต่อการรับน้ำหนัก ผู้รับจ้างจะต้องทำการทุบและเทส่วนนั้นใหม่ตามคำแนะนำของวิศวกร โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เมื่อมีการถอดแบบแล้ว จะต้องมีการป้อนคอนกรีตโดยวิธีที่ถูกต้อง
	ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร		เหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้เหล็กเต็มมาตรฐานว่าด้วยอาคารคอนกรีต
	แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง การวัดระยะห่างโครงสร้าง		เสริมเหล็ก"วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 (ม.อ.ก.20/2559) เหล็กข้ออ้อย SD-30 (ม.อ.ก.24/2559)
	โดยทำไปตามที่ปรากฏในแบบแสดง หากมีปัญหา-อุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงาน		การยึดระหว่างเสาและกำแพง
	ของผู้ว่าจ้างเสียก่อน ห้ามกระทำโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจ		ผนังก่ออิฐส่วนที่ไม่ติดเสาและรอบวงกบประตู, หน้าต่าง, แนวช่องกิ่งกลาง
	ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน		ระหว่างเสาคือต้องมีเอ็น คสล. ระยะความหนาเท่าอิฐก่อทุกแห่ง แนวผนังที่สูง
	ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น		เกิน 2.50 ม.ให้มีคานเอ็น คสล. เพื่อป้องกันแรงสะท้อน
	ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)		แนวเสา คสล. และท้องคาน คสล. ต้องยื่นเหล็ก 6 มม. ยาว 0.30 ม. ทุก
	ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)		ระยะ 0.50 ม. เพื่อยึดผนังติดกับเสา
	ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุ	5.	วงกบประตู, หน้าต่าง ส่วนที่เป็นไม้ก่อนที่จะนำไปติดตั้ง ให้ดอกตะปู
	ที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ใน		ยึดรอบๆ วงกบก่อนการติดตั้ง เพื่อให้วงกบยึดติดแน่นยิ่งขึ้น
	งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา		ฐานราก
2.	ข้อกำหนด		ฐานรากเป็นฐานราก คสล. ขนาดและระยะให้ดูตามแบบขยายโครงสร้าง
	สิ่งที่ปรากฏในแบบแปลนหรือแบบต่อรายการ หากขัดแย้งกันให้ ให้ถือว่าสิ่งที่ตกลงเป็น		ก่อนทำการเทฐานรากถ้ามีน้ำขังอยู่ก้นหลุมให้สูบน้ำออกให้หมดแล้วจึงดำเนินการ
	เกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ผู้ออกแบบจะเป็นผู้วินิจฉัยให้สิ่งที่ได้ปรากฏในแบบหรือรายการ		การต่อไป
	แต่เป็นงานที่ต้องดำเนินการให้งานนั้นๆ เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชา		เหล็กรูปพรรณ
	ถือว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ ผู้ออกแบบและวิศวกร		เหล็กฉาก เหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณอื่นๆ ที่นำมาใช้ต้องเป็น
	ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูก		เหล็กใหม่ ไม่มีสนิมขุมและสิ่งอื่นแปลกปลอมเคลือบผิวอยู่ อันเป็นอันตรายต่อ
	ต้อง มั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง	6.	โครงสร้าง มีคุณภาพเสมอ
3.	ปักผัง-ระดับ		ผิวเหล็กรูปพรรณจะต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อย 1 ครั้ง และทาทับด้วยสี
	ผู้รับจ้างต้องทำการปักผังและถ่ายระดับอาคารให้ถูกต้องตามแบบ		จริงอีก 2 ครั้ง ตามที่กำหนดในแบบ
	ถ้ามีเหตุขัดข้องไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น เนื่องจากสถานที่จริงไม่ตรงกับแบบ		กรณีในการเชื่อมทาบลงบนรอยเชื่อมเดิม ให้เคาะซีเชื่อม (SLAG) ออกให้หมด
	ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงานเพื่อทำการแก้ไข		เสียก่อน แล้วจึงเชื่อมทาบรอยเชื่อมเดิมได้ ลวดเชื่อมที่ใช้เชื่อมทั้งหมดให้ใช้
	เมื่อทำการปักผังถ่ายระดับเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการแจ้ง		ของคุณภาพตามมาตรฐานของผู้ผลิต
	ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงานทำการตรวจสอบก่อนที่จะทำ		เหล็กรูปพรรณทั่วไปใช้มาตรฐาน (มอก.1228-2561)
	การก่อสร้างใดๆ ทั้งสิ้น	7.	
4.	วัสดุและงานคอนกรีต		
	โครงสร้างโดยทั่วไปใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เช่นตราช้าง		
	ตราเพชร ตรานกอินทรีฯ หวายที่ใช้ต้องเป็นหวายสะอาดปราศจากสิ่ง		
	ปลอมปนใดๆ จะเป็นอันตรายต่อการรับน้ำหนักของคอนกรีต ส่วนผสม		
	คอนกรีตให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ในส่วนของฐานราก, คาน, พื้น ให้ใช้คอนกรีต		
	ที่มีกำลังอัดประลัยของคอนกรีตทรงลูกบาศก์ที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 Ksc.		
	ในส่วนของเสาให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของคอนกรีตทรงลูกบาศก์		



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไค

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายสุภฤกษ์ แก้วลา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ
จำแนก
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ
(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่


แบบแสดง
รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน NTS.

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

A-03 24

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
สามัญวิศวกรโยธา 13048

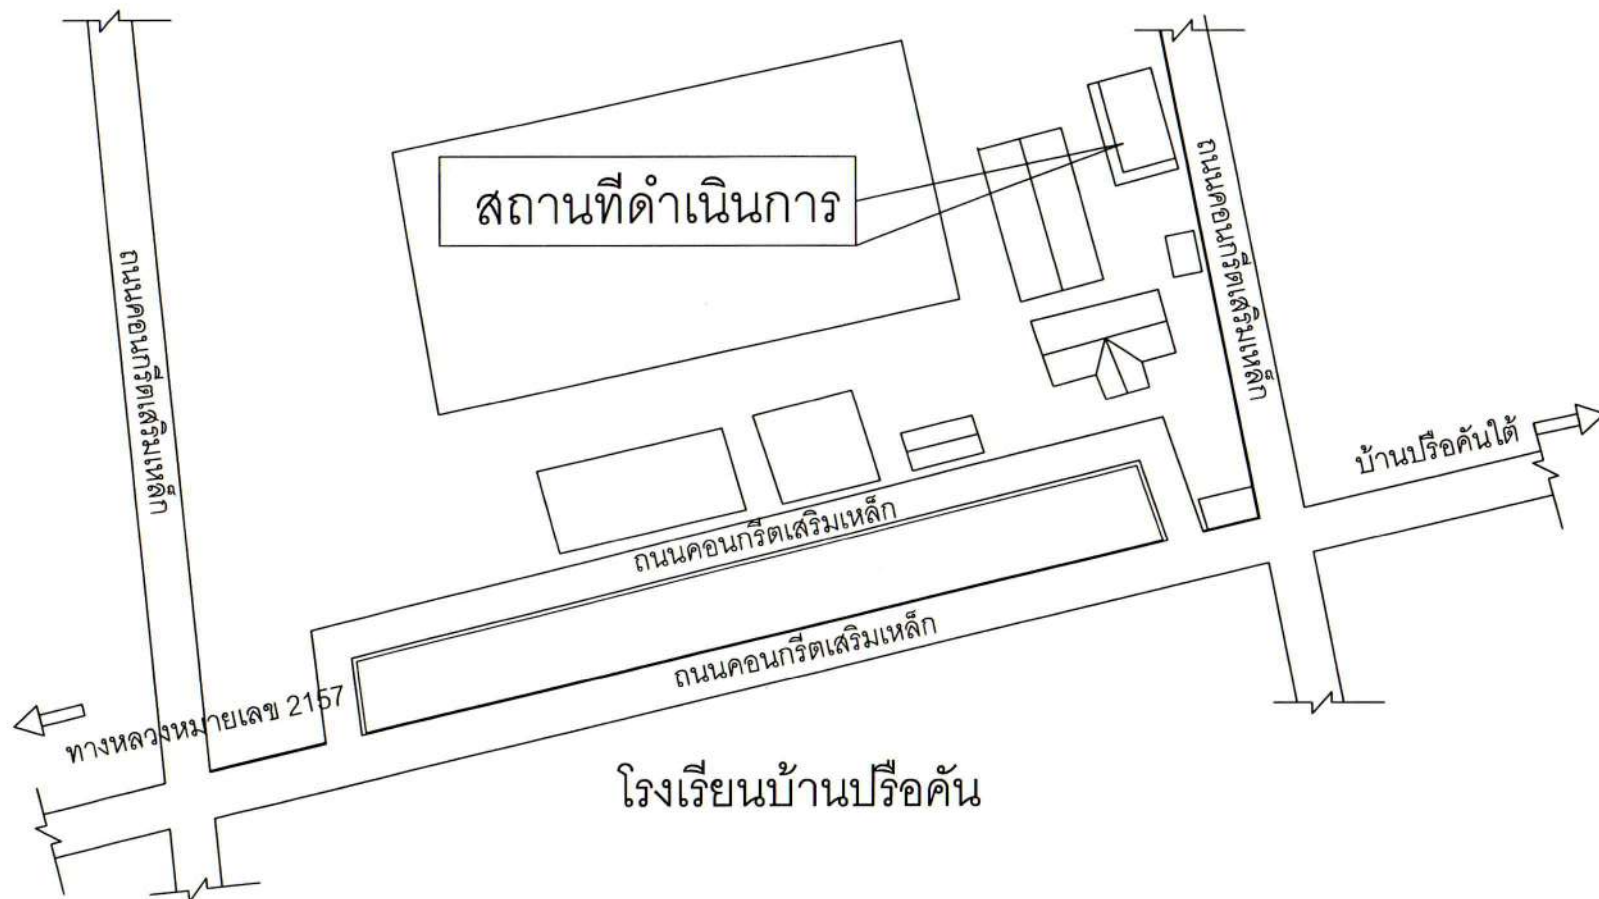

ฝังบริเวณพอสังเขป

Not to scale

(นายชติณร ชวอรรคนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีดใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีดใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีดคันไ้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีดใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาารแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีดใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีดใหญ่

แบบแสดง

ผังบริเวณพอสังเขป

มาตราส่วน

NTS.

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-05

24



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไถ

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาารแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แปลนหลังคา

มาตราส่วน


1 : 100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-06

24

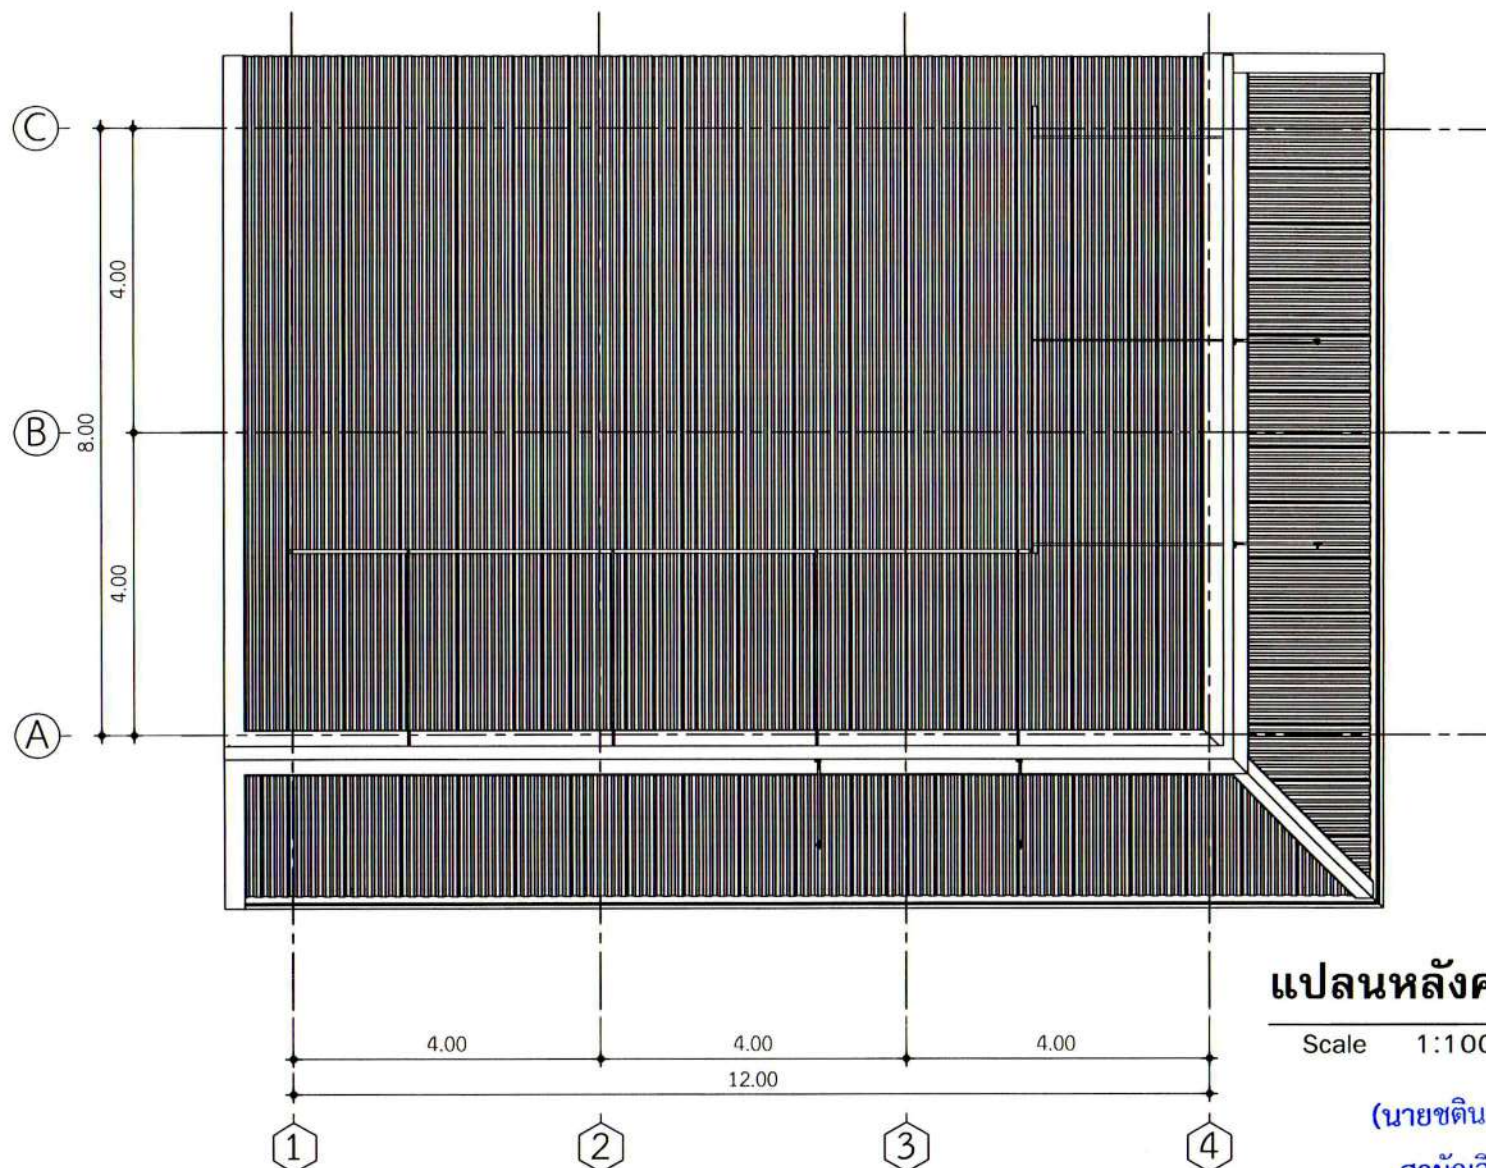

แปลนหลังคา

Scale 1:100



(นายชดินทร์ ขวอรรคนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายสุกฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาารแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แปลนพื้น

มาตราส่วน


1 : 100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-07

24

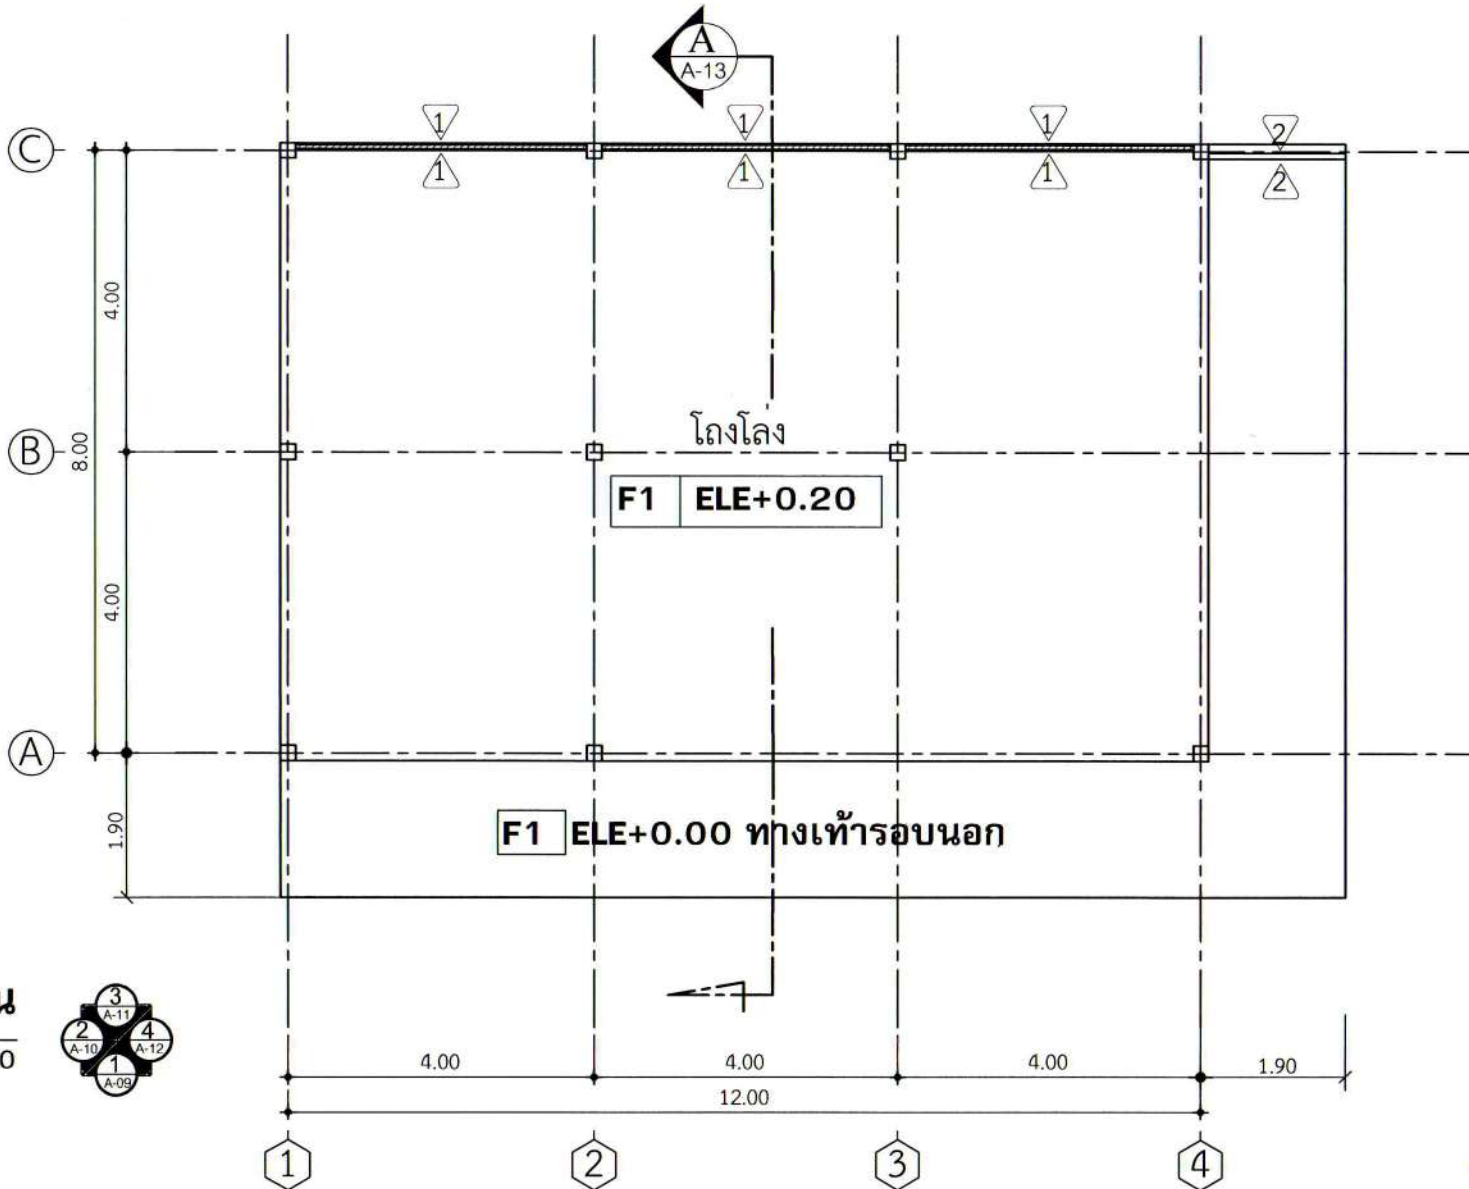


แปลนพื้น

Scale 1:100



(นายชติณร ชวอรรคนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048

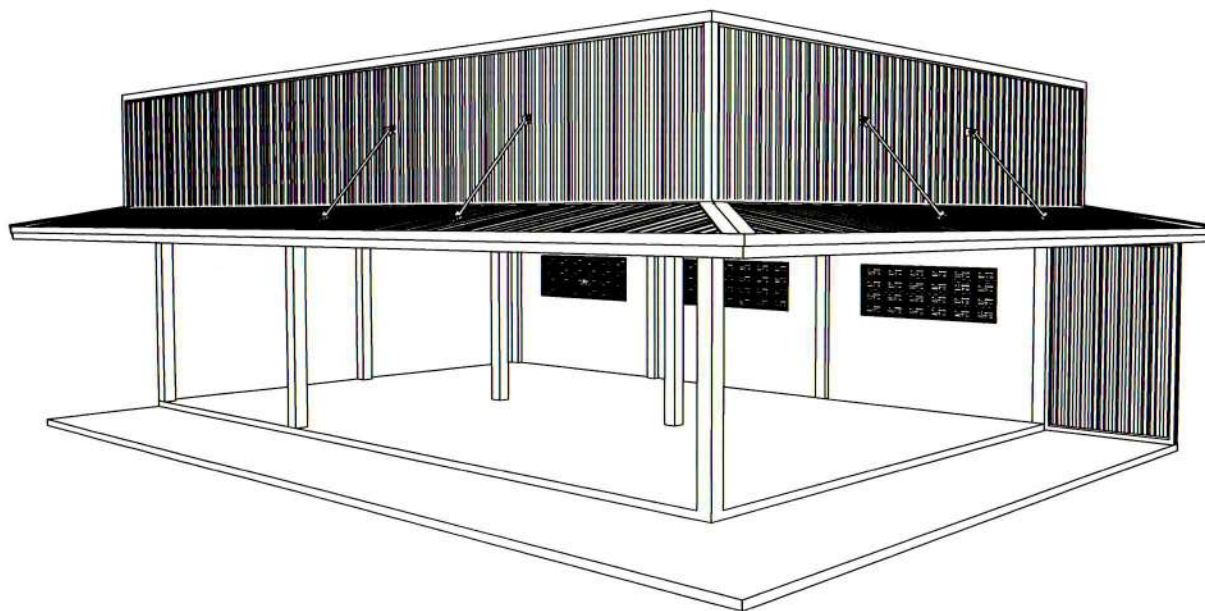

รูปด้าน

NTS.



(นายชติธร ขวอรรคนานนท์)
 สำนักวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
 หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไค

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร-สัมพุทธานนท์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รูปด้าน

มาตราส่วน

NTS.

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-08

24



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายสุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาารแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รูปด้าน 1

มาตราส่วน

1 : 100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-09

24



รูปด้าน 1

Scale 1:100



(นายชตินันท์ ชววรรคานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายสุกฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจอนันต์ สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รูปด้าน 2

มาตราส่วน


1 : 100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-10

24

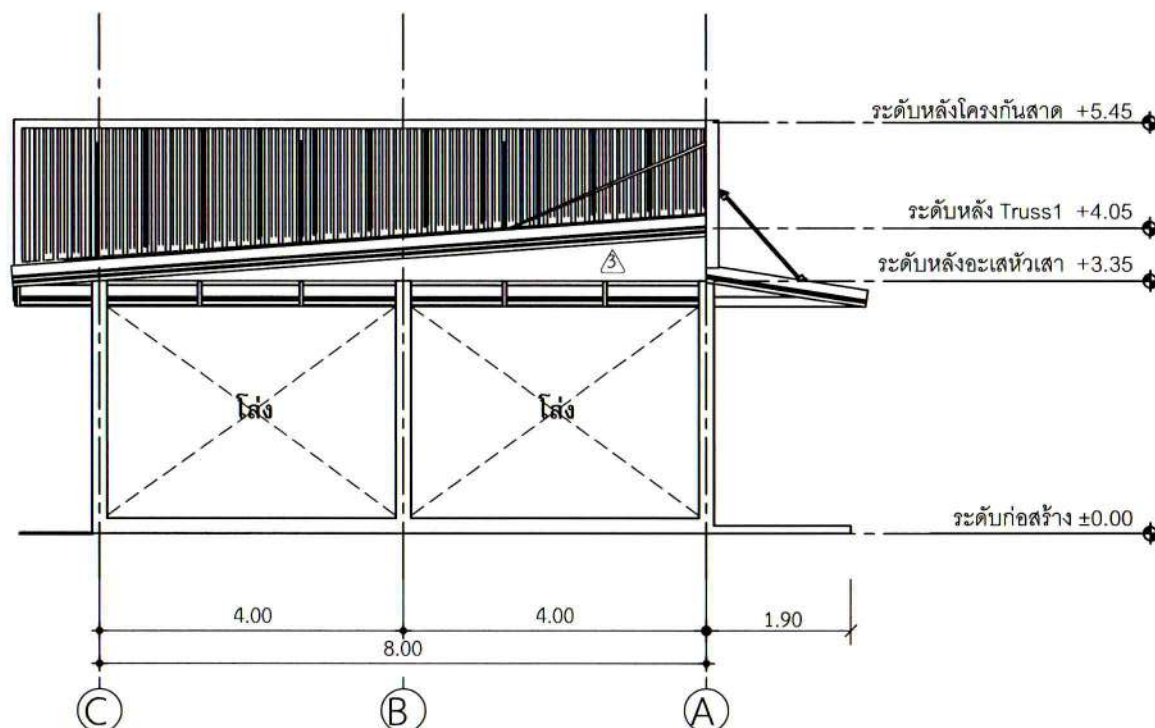


รูปด้าน 2

Scale 1:100




(นายชดินทร์ ชวอรรคนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048

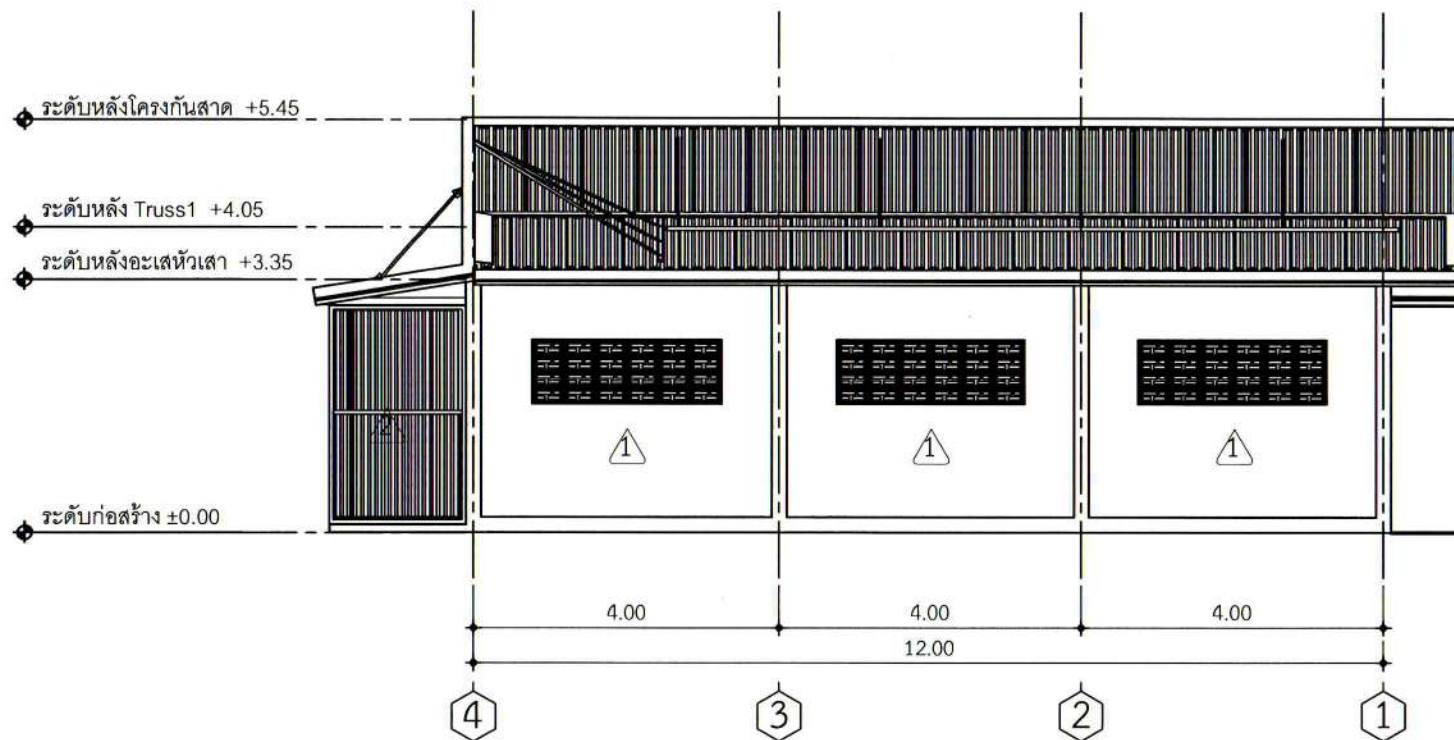

รูปด้าน 3

Scale 1:100



(นายชตินันท์ ขวอรรคนานนท์)
 สามัญวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
 หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไค

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง
 รูปด้าน 3

มาตราส่วน 1 : 100

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

A-11 24



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รูปด้าน 4

มาตราส่วน


1 : 100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-12

24

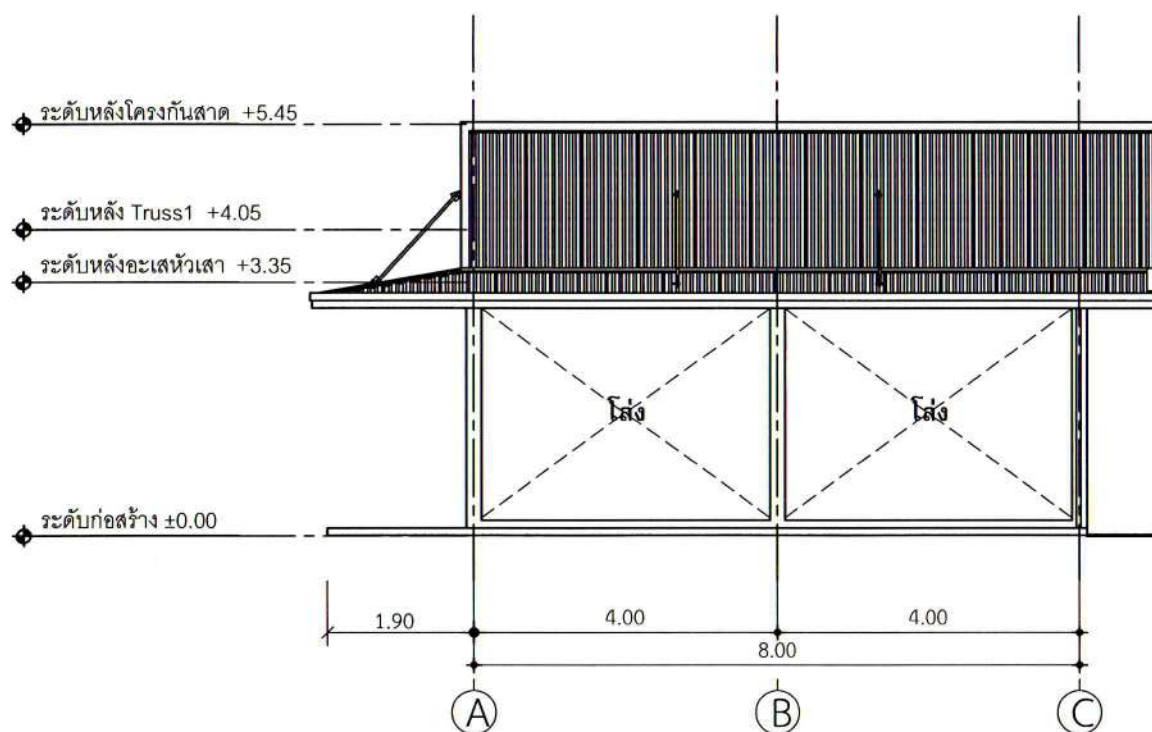

รูปด้าน 4

Scale 1:100



(นายชตินันท์ ขวอรรคนานนท์)
สามัญวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไถ

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายสุกฤษ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ชนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาารแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รูปตัด A

มาตราส่วน

1 : 75

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-13

24

ดูแบบขยาย ก (A-14)

แผ่นครอบ Flashing

เหล็ก [-100x50x20x2.3 mm.

เหล็ก [J]-1"x2"หนา 1.6 mm.

เมทัลชีล(สึระบุภายหลัง) หนา 0.3 มม.

จันทันเหล็ก [-100x50x20x2.3 mm.

จันทันเหล็ก [-100x50x20x2.3 mm.

อะเสเหล็ก [-100x50x20x2.3 mm.

เชิงชายสำเร็จรูป 1"x8"

เหล็กรับแรงดึง

ระดับหลังโครงกันสาด +5.45

เมทัลชีล(สึระบุภายหลัง) หนา 0.3 มม.

ระดับหลัง Truss1 +4.05

ระดับหลังอะเสหัวเสา +3.35

เชิงชายเหล็ก 2[-100x50x20x2.3 mm.

จันทันเหล็ก [-100x50x20x2.3 mm.

ค้ำยันเหล็ก [-100x50x20x2.3 mm.

แปเหล็ก [J]-1"x2"หนา 1.6 mm.

ข้อเหล็ก [-100x50x20x2.3 mm.

เหล็ก [J]-1"x2"หนา 1.6 mm.

คอนกรีตบล็อกช่องลม

โถงโล่ง

F1 ELE+0.20

ระดับก่อสร้าง ±0.00

ระดับฐานราก -1.40

1.90

4.00

4.00

1.40

8.00

A

B

C

รูปตัด A

Scale 1:75

(นายชตินธร ขวอรรคนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048

(นายชติณร ชววรรณนัท)
สามัญวิศวกรโยธา 13048

รายละเอียดประกอบแบบงานวิศวกรรม

- 1.งานคอนกรีต
- 2.1 ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราร้างหรือเอราวัณ ของปูนซีเมนต์ไทย นอกเหนือจากนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับก่อน
 - 2.2 ทราต้องเป็นทรายน้ำจืด ที่คม แข็ง ไม่แตกง่าย สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เจือปน ซึ่งอาจทดสอบได้ด้วย น้ำยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3 % ตามวิธี มาตรฐาน มีค่า FINES MOULUS อยู่ระหว่าง 2.75-3.25
 - 2.3 หินต้องเป็นหินสะอาด แข็งแรง ทนทานไม่เปราะแตกง่าย ปราศจากวัสดุอื่นเจือปนต้องมีส่วนคละสม้าเสมอ กล่าวคือใน 1 ปริมาตร จะมีก้อนที่มีความยาวของก้อนมากกว่า 3 เท่าของด้านอื่นของก้อนเกิน 20 % ไม่ได้ เมื่อทดสอบการสึกกร่อนโดยวิธี LOS ANGES ABRASION TEST แล้วต้องสูญเสียน้ำหนักไม่เกิน 40 %
 - 2.4 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องใสสะอาด ดื่มได้ โดยปราศจากกรส กลิ่น น้ำมัน กรด ด่าง เกลือ น้ำตาล และอินทรีย์สารอื่น
 - 2.5 การผสมคอนกรีต ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมแล้ว เกิน 30 นาที หรือคอนกรีตเริ่มก่อตัวเป็นก้อนแล้ว การเทต้องทำให้คอนกรีตที่เทแน่น โดยการใช้เครื่องลั่นคอนกรีต
 - 2.6 กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าตามตารางข้างล่างนี้

CYLINDER	
180 KSC.	เสา,คาน,พื้น
180 KSC.	บันได,ฐานราก
180 KSC.	ถนน,วางระบายน้ำและบ่อพักน้ำ

ทั้งนี้ จะต้องปริมาณปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 342 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือมีใบรับรองกำลังอัดประลัยของคอนกรีตจากสถาบันและองค์กรที่น่าเชื่อถือ

2. ไม่แบบมีข้อกำหนดดังนี้

2. ไม่แบบ มีข้อกำหนด
- 2.1 โดยทั่วไปผนังคอนกรีตเปลือย ให้ใช้ไม้แบบไม้อัด หรือแบบเหล็ก และลบมุม 2 x 2 เซนติเมตร โดยตลอด
- 2.2 การค้าของไม้แบบ ต้องทำอย่างแข็งแรง และปราณีต เมื่อถอดแบบออกแล้ว ต้องไม่คดหรือไม่งอมากเกินไปถ้าปรากฏว่าเป็นโพรงหรือรูพรุน จะต้องปรับแต่งให้เรียบร้อย
- 2.3 ไม้แบบจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลา หลังจากเทคอนกรีตแล้ว ดังนี้
 - 2.3.1 แบบข้างเสา ข้างคาน ข้างกำแพง 2 วัน
 - 2.3.2 แบบข้างล่างของพื้น 14 วัน และเมื่อถอดแล้ว ให้ค้ำกลางคานอีก 12 วัน
 - 2.3.3 แบบข้างล่างรองรับคาน 14 วัน และเมื่อถอดแล้ว ให้ค้ำกลางคานอีก 12 วัน
- ทั้งนี้ให้ยกเว้นในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว โดยให้ถือกำหนดถอดแบบออกไปเมื่อครบอายุ 7 วัน
- 2.4 ในกรณีที่ เป็นโครงสร้างบนพื้นดิน ให้บดอัดดินให้แน่น แล้วปูแผ่นพลาสติกก่อนเทคอนกรีต



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาฯแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รายละเอียดประกอบแบบวิศวกรรม

มาตราส่วน

NTS.

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

S - 01

24

(นายชตินันท์ ขวอรรัตนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048

รายละเอียดประกอบแบบงานวิศวกรรม

- 3.เหล็กเสริมคอนกรีต 3.1 ต้องเป็นเหล็กเส้นที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีสนิมขุม ไม่มีวัสดุอื่นแปลกปลอม โดยมีจุด YIELD POINT ดังนี้
- เหล็กข้ออ้อย (DB10-DB25) ใช้เหล็กชั้นคุณภาพมาตรฐาน มอก. SD30 fy > 3000 ksc.
- เหล็กกลม (RB6-RB25) ใช้เหล็กชั้นคุณภาพมาตรฐาน มอก. SR24 fy > 2400 ksc.
- 3.2 ลวดผูกเหล็กใช้เบอร์ 18 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 138-2518
- ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ วสท. ที่เกี่ยวข้องหรืออาจใช้ตารางต่อไปนี้เป็นแนวทาง

DIAMETER	ระยะทาบในคาน,พื้น	ระยะทาบในเสา	ระยะฝังในคาน,พื้น	ระยะฝังในเสา
หน่วยเป็นมม.	(F.T.L.)	(F.C.L.)	(F.T.A.)	(F.C.A.)
6.9	400	300	300	300
12	475	350	375	300
15	650	450	500	325
20	950	575	725	425
25	1475	700	1125	525
28	1850	800	1425	575
32	2400	900	1850	850

- 4.เหล็กเสริมคอนกรีต 4.1 เหล็กรูปพรรณใช้เหล็กชั้นคุณภาพ Fe 24 และทาสีป้องกันสนิม จำนวน 2 ครั้ง
- และทาห้ชั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งด้วยสีน้ำมัน ลวดเชื่อม ใช้ลวด ELECTRODE ชั้นคุณภาพ E-70xx
5. ระยะทั้งหมดที่ไม่ปรากฏในแบบเป็น เมตร และระดับเป็นเมตร และใช้ตัวเลขที่แสดงอยู่ในแบบถ้าระยะใดไม่ชัดเจนให้ตรวจสอบกับทางช่างผู้ควบคุมงานก่อนทำการก่อสร้าง
6. พื้นดาดฟ้า,พื้นห้องน้ำ,พื้นระเบียง,และโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำให้ผสมน้ำยาผสมคอนกรีตเพื่อป้องกันการซึมของน้ำ
7. ในกรณีที่แบบแปลนไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกับรายการอื่นผู้รับจ้าง ต้องสอบถาม คณะกรรมการตรวจรับก่อนดำเนินการก่อสร้าง
8. มาตรฐานในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

(นายชดินทร์ ขวอรรคนานนท์)
สามัญวิศวกรโยธา 13048

หมายเหตุ : 1. กรณีเป็นเสา,คาน,โครงสร้างชนิด Precast Concrete ให้ใช้กำลังอัดประลัย f'c = 240 ksc เหล็กเสริมให้ใช้มาตรฐาน SR24,SD40.

2. งานโครงสร้างฐานรากจะต้องมีการตรวจสอบสภาพดินและปรับฐานรากให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อนทำงานจริงทุกครั้ง.



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
 หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รายละเอียดประกอบแบบวิศวกรรม

มาตราส่วน

NTS.

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

S - 02


24



มาตรฐานเหล็กเสริมงานคอนกรีต

ถ้าไม่ได้ระบุในแบบ รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมและคอนกรีต ให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

สัญลักษณ์ทั่วไป		ระยะทาบ							
RB.....mm.	เหล็กเส้นกลม	เหล็กเสริมรับแรงดึง				เหล็กเสริมรับแรงอัด			
DB.....mm.	เหล็กข้ออ้อย	ขนาดเหล็ก (mm.)	ระยะทาบ (cm.)	ขนาดเหล็ก (mm.)	ระยะทาบ (cm.)	ขนาดเหล็ก (mm.)	ระยะทาบ (cm.)	ขนาดเหล็ก (mm.)	ระยะทาบ (cm.)
๑0.XX(STR.)	ระยะเหล็กบล็อก	๖	55	๑๒	60	๖	30	๑๒	45
คม. L/5	ระยะเหล็กค่อม	๙	80	๑๖	80	๙	45	๑๖	60
ตลค.	ตรงลัดค่อม	12	110	๒0	95	12	60	๒0	70
>	มากกว่า	15	135	๒5	-*	15	75	๒5	-*
<	น้อยกว่า	19	170	๒8	-*	19	95	๒8	-*
➤	ไม่มากกว่า	22	-*	-	-	22	-*	-	-
➤	ไม่น้อยกว่า	25	-*	-	-	25	-*	-	-
	ประมาณ	28	-*	-	-	28	-*	-	-
⌈	ระยะริมถึงริม	หมายเหตุ เหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่า 20 mm. ให้ต่อโดยวิธีเชื่อมเท่านั้น 1. ในเสาบล็อคเดี่ยว ปริมาณของเหล็กที่ต่อทาบกันจะต้องมีอัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดเหล็กต่อคอนกรีตต้องไม่เกิน 0.04 ในความยาว 1.00 ไม่ว่าจะเป็นส่วนใด 2. ระยะทาบที่ระบุในตารางเป็นระยะต่ำสุด							
⌈	ระยะศูนย์ถึงศูนย์								
⌈	ระยะริมถึงศูนย์								
ลฟ.	เหล็กเสริมพิเศษ								
T&B	เหล็กเสริมบนและล่าง								

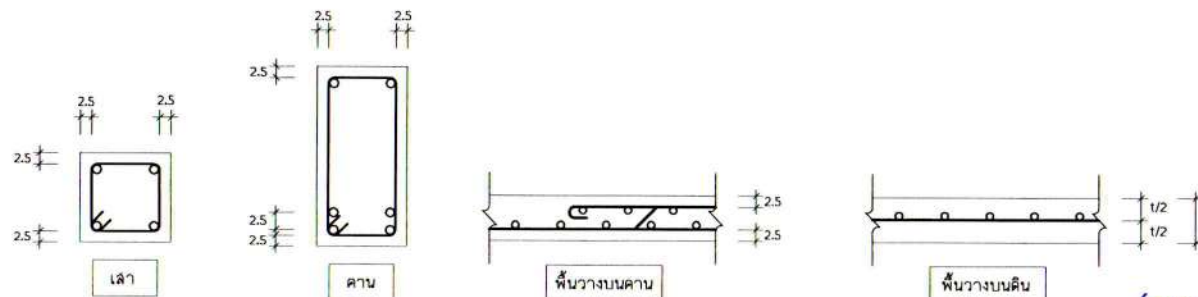

ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม

หากไม่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ระยะหุ้มต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการเสริมเหล็ก (หน่วย : cm.)

(นายชิตินันท์ ชวรรัตนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ
จำแนก
(ธนวิรัตน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่


อนุมัติ
(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง
มาตรฐานเหล็กเสริมงานคอนกรีต

มาตราส่วน NTS.


แผ่นที่ จำนวนแผ่น

S - 03 24

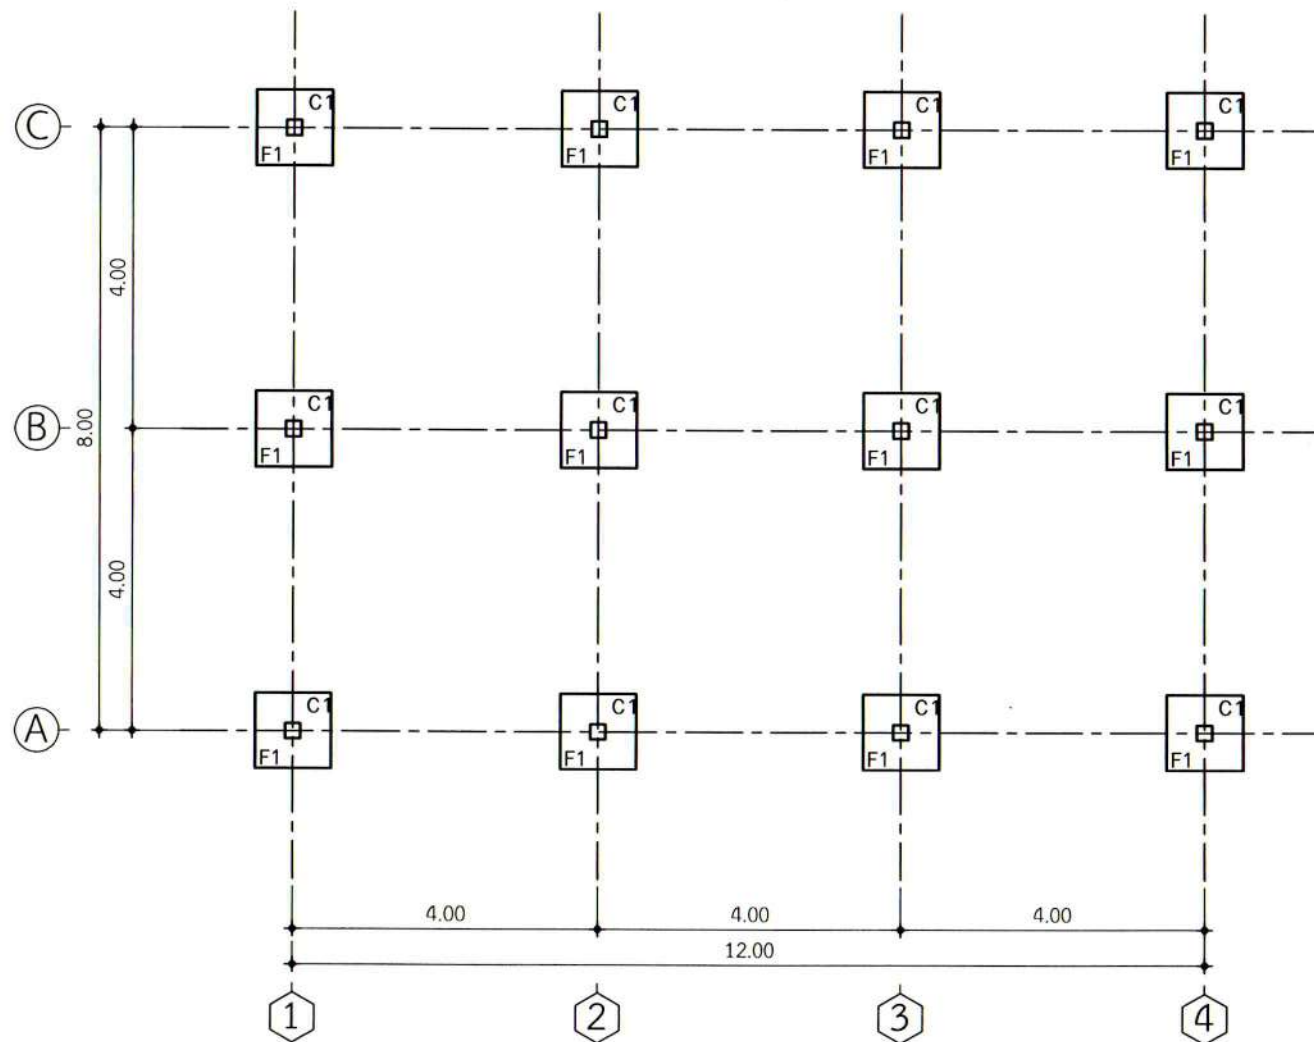

แปลนฐานราก ต่อม่อ

Scale 1:100



(นายชตินันท์ ขวอรรคนานนท์)
สามัญวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ปรธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จาก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาารแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แปลนฐานราก ต่อม่อ

มาตราส่วน

1 : 100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

S - 04

24



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไถ

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จาก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาารแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แปลนคาน เสา พื้น

มาตราส่วน

1 : 100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น


S - 05

24




แปลนคาน เสา พื้น

Scale 1:100



(นายชดินธร ขวอรรคนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048

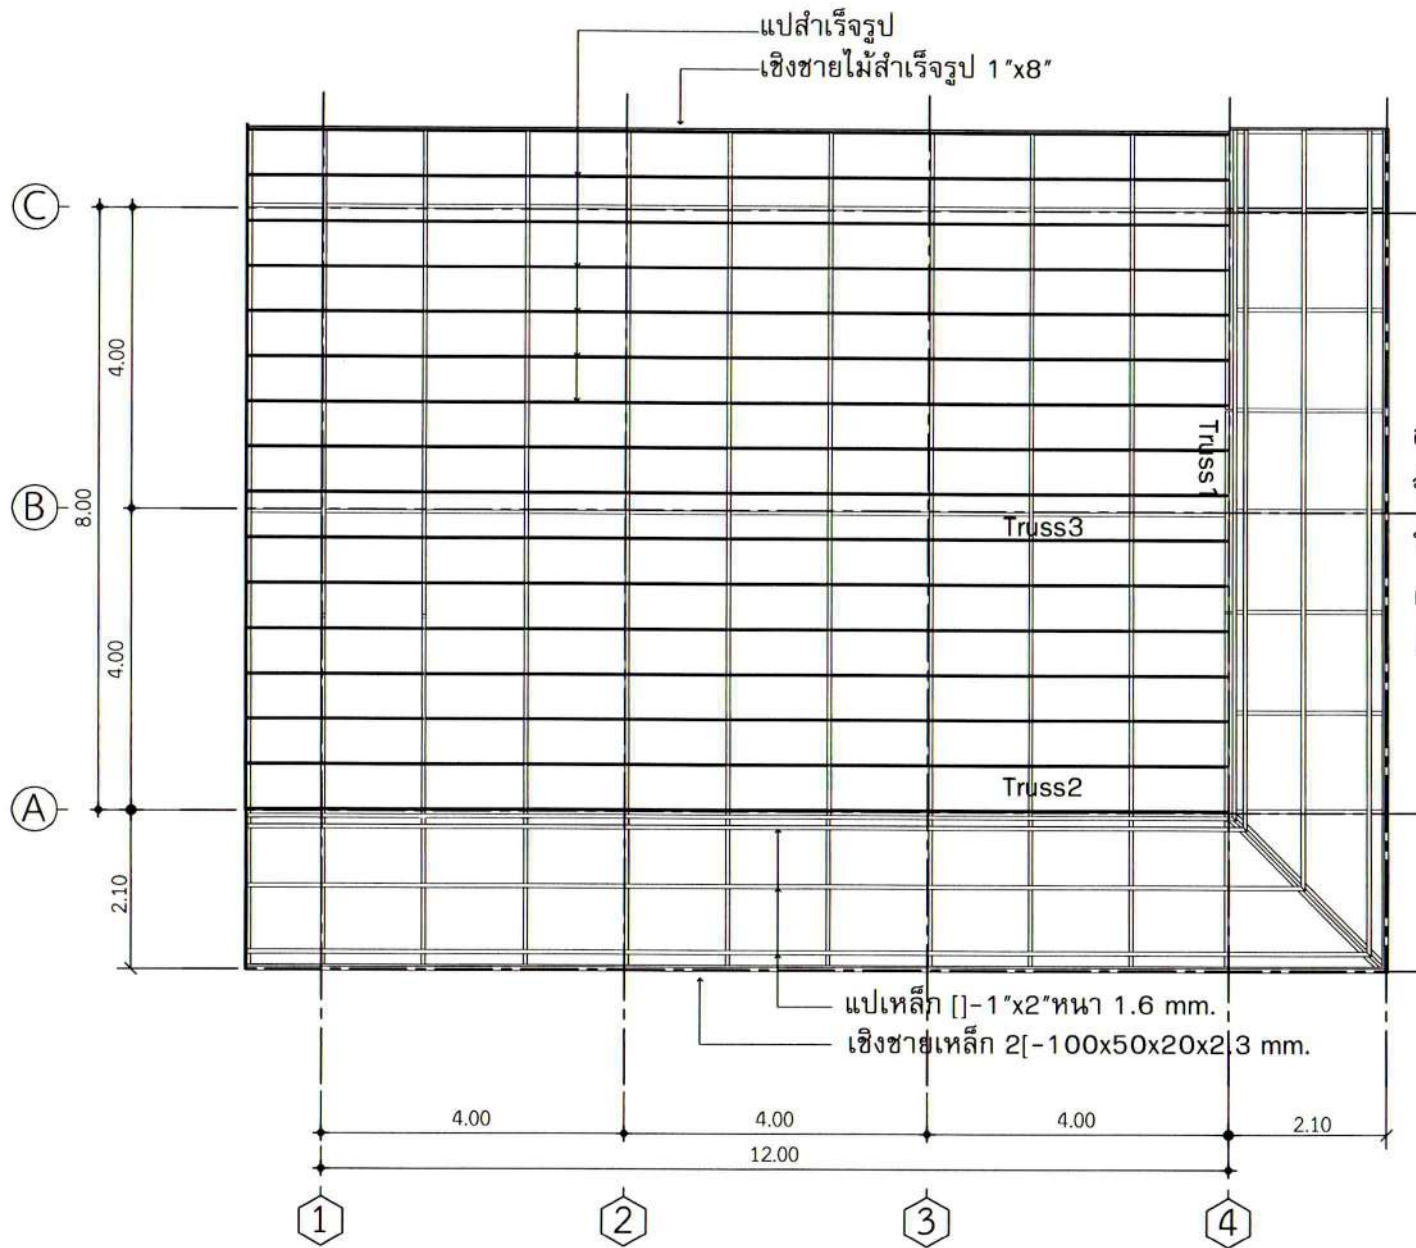

อะเสเหล็ก [-100x50x20x2.3mm.
 จันทันเหล็ก [-100x50x20x2.3mm.
 หลังคามุงเมทัลชีส หนา 0.30mm.
 ครอบข้างเมทัลชีส หนา 0.30mm.
 เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"

แปลนโครงหลังคา

Scale

1:100



(นายชติณร ชววรรณานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
 หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไถ

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาารแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

S - 06

24



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีคันไ้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาารแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีใหญ่

แบบแสดง

ขยายฐานราก ตอม่อ คาน พื้น

มาตราส่วน



1 : 25

แผ่นที่

จำนวนแผ่น


S - 07

24

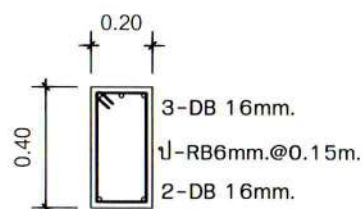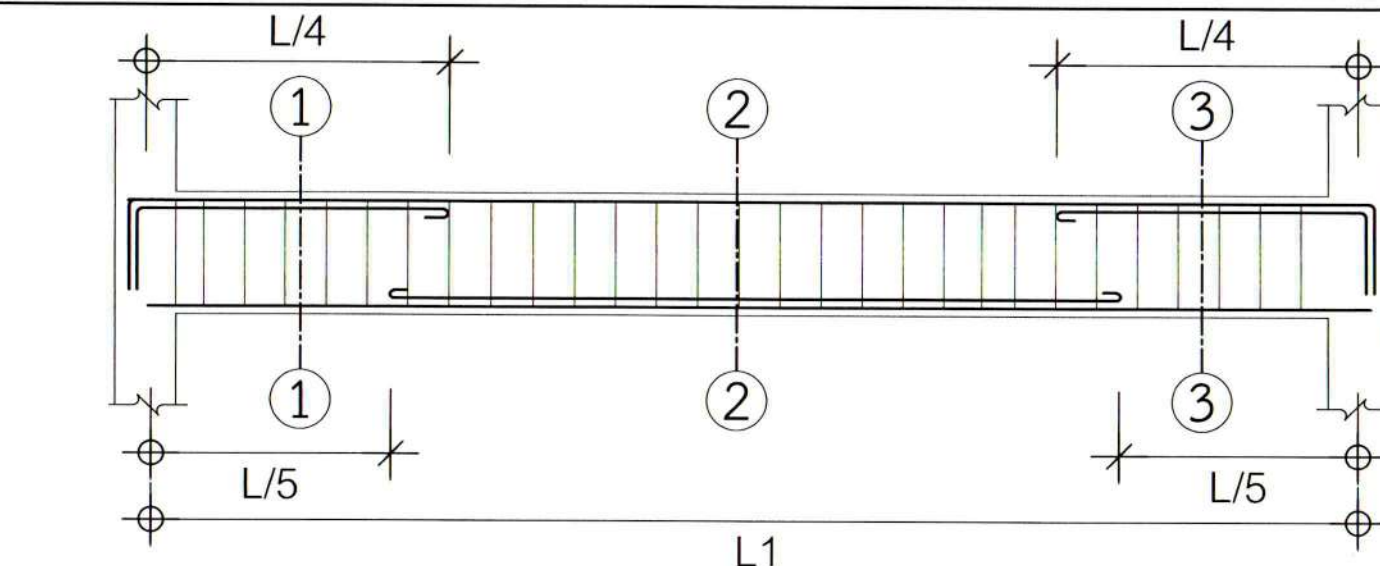


SECTION ①-①

GB1

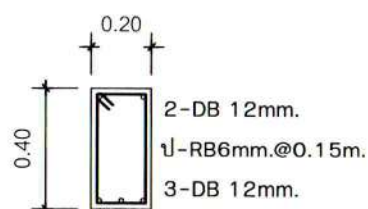


SECTION ②-②

GB1

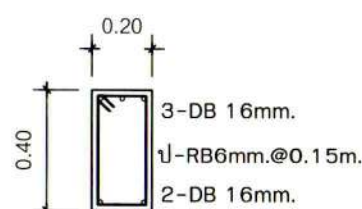

SECTION ③-③

GB1

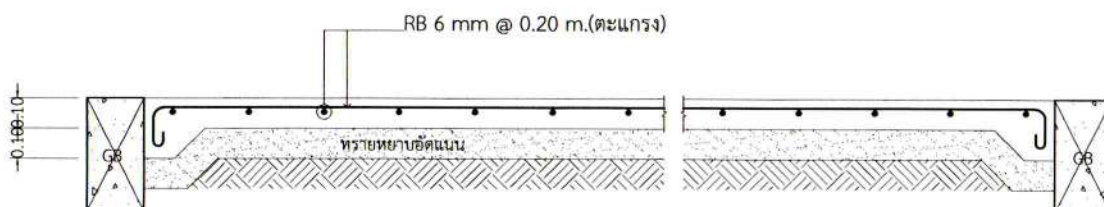


ขยายพื้น GS 1:25


ขยายฐานราก เสาตอม่อ คาน พื้น

Scale

1:25




C1

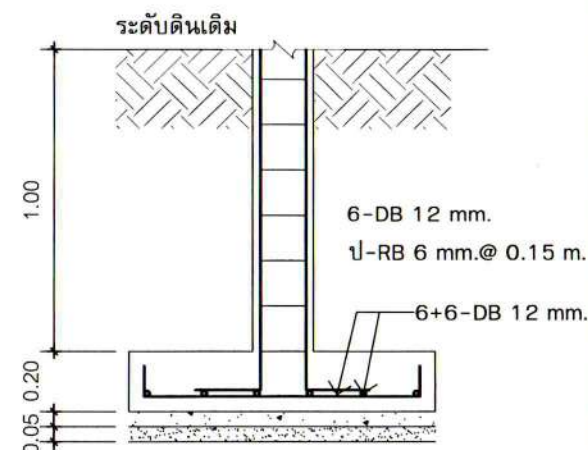

F1


(นายชตินันท์ ขวอรคณานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048

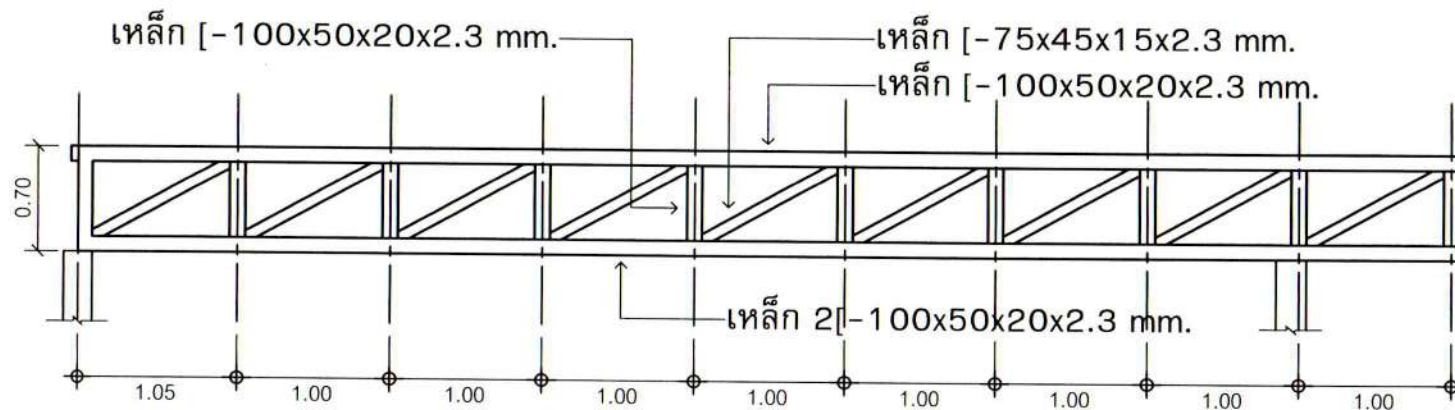

ขยาย TRUSS 1

Scale 1:50

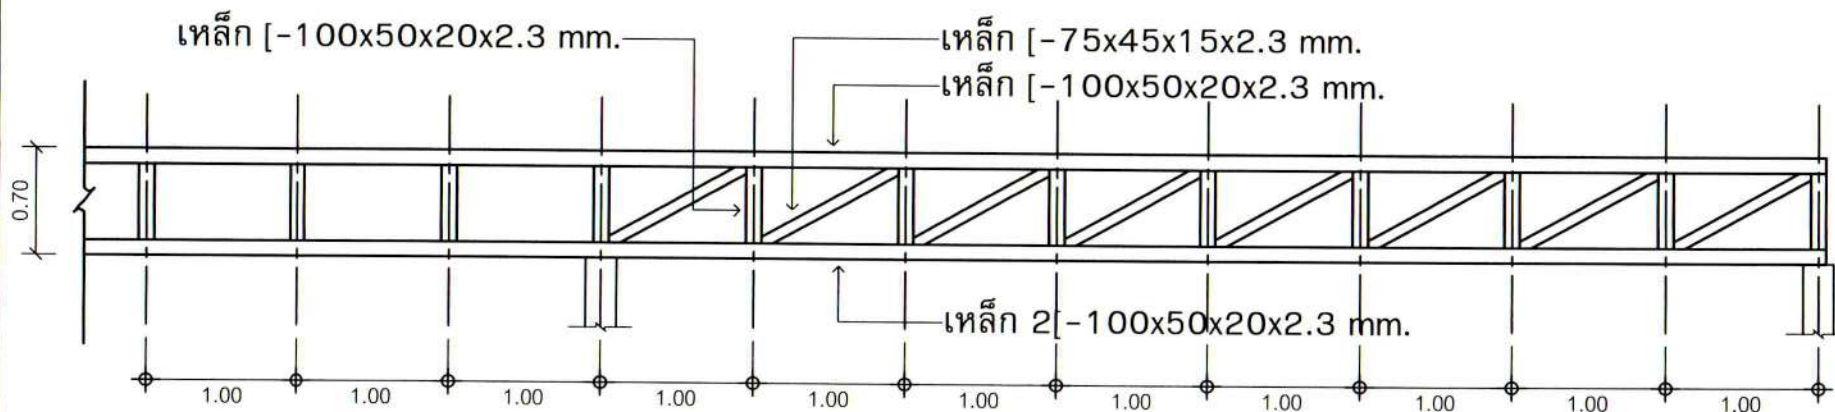

ขยาย TRUSS 2

Scale 1:50



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จาก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

ขยายเหล็กโครงสร้าง

มาตราส่วน

1 : 50

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

S - 08

24

(นายชตินธร ขวอรรคนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไต้

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ
จำเอก
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่


อนุมัติ
(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง
ขยายเหล็กโครงสร้าง

มาตราส่วน 1 : 50


แผ่นที่ จำนวนแผ่น

S - 09 24

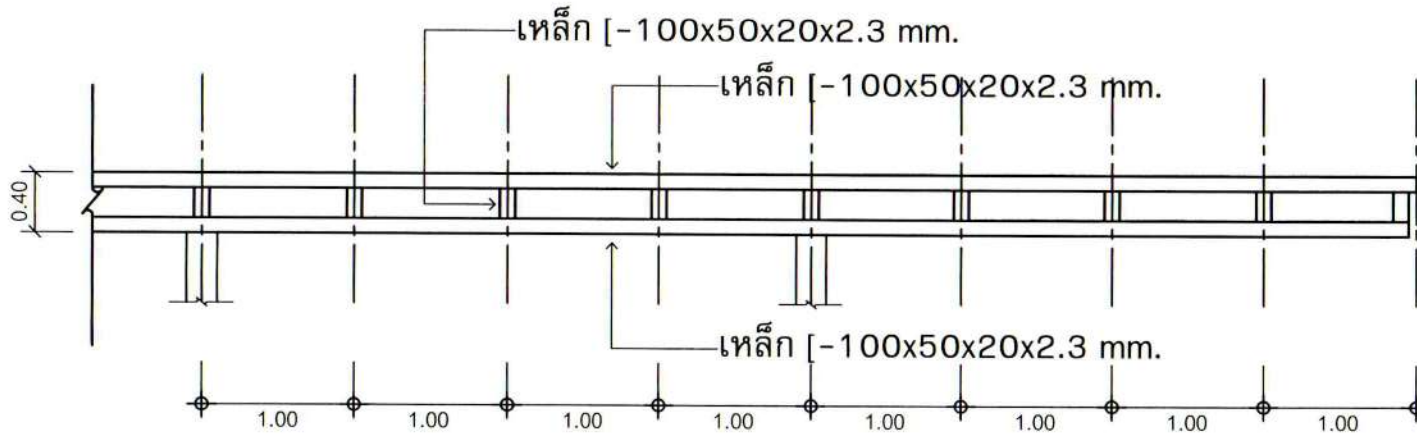

ขยาย TRUSS 3

Scale 1:50

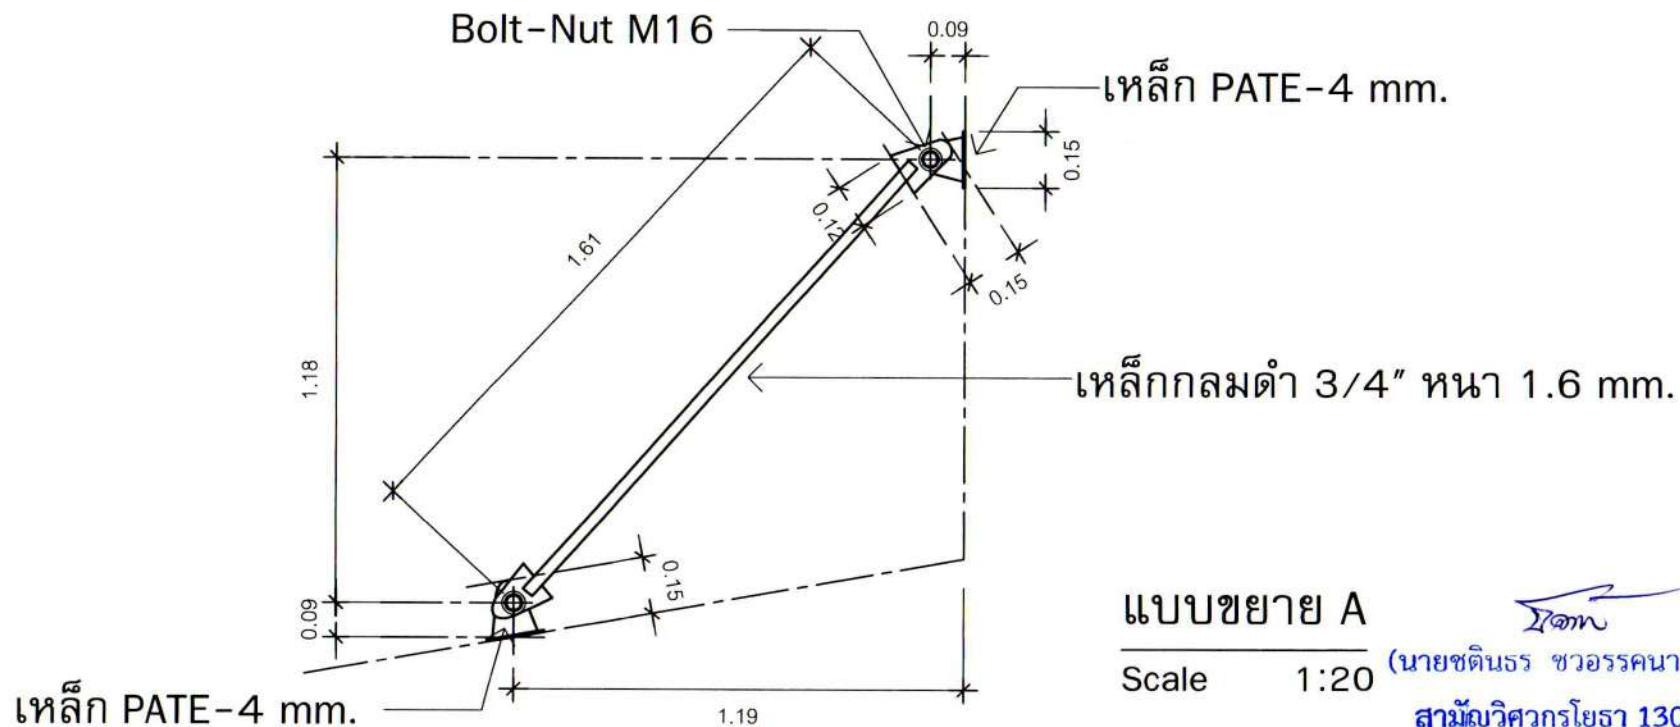


แบบขยาย A

Scale 1:20

(นายชดินทร ขวอรรคนานนท์)

สามัญวิศวกรโยธา 13048

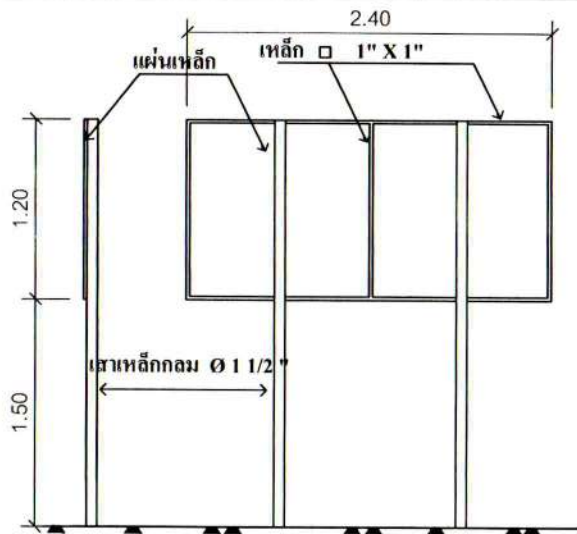


รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง



รูปแปลน

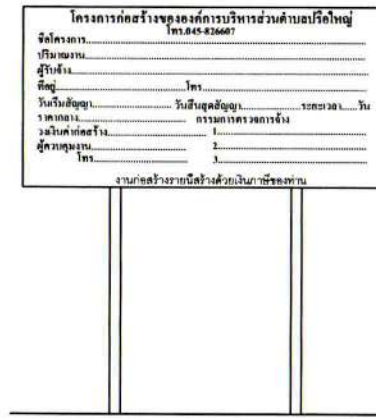

รูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. เสา ทึบปียาติเขียวทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
โทร.045-826607	
ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
ผู้รับจ้าง.....	
ที่อยู่.....	โทร.....
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....ระยะเวลา.....วัน
ราคากลาง.....	กรรมการตรวจการจ้าง
วงเงินค่าก่อสร้าง.....	1.....
ผู้ควบคุมงาน.....	2.....
โทร.....	3.....
งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน	

(นายชดินธร ขวอรรคนานนท์)
 สามัญวิศวกรโยธา 13048



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ปรีอใหญ่
 หมู่ที่ 14 บ้านปรีอคันไถ

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

(นายศุภฤกษ์ แก้วลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

(นายรัชพล สาทอน)

ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาารแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

1 : 50

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

S - 10

24